




Envägsavkännande givare mottagare

OAE-FKOA/O.MONTZU

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: OA0102
Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

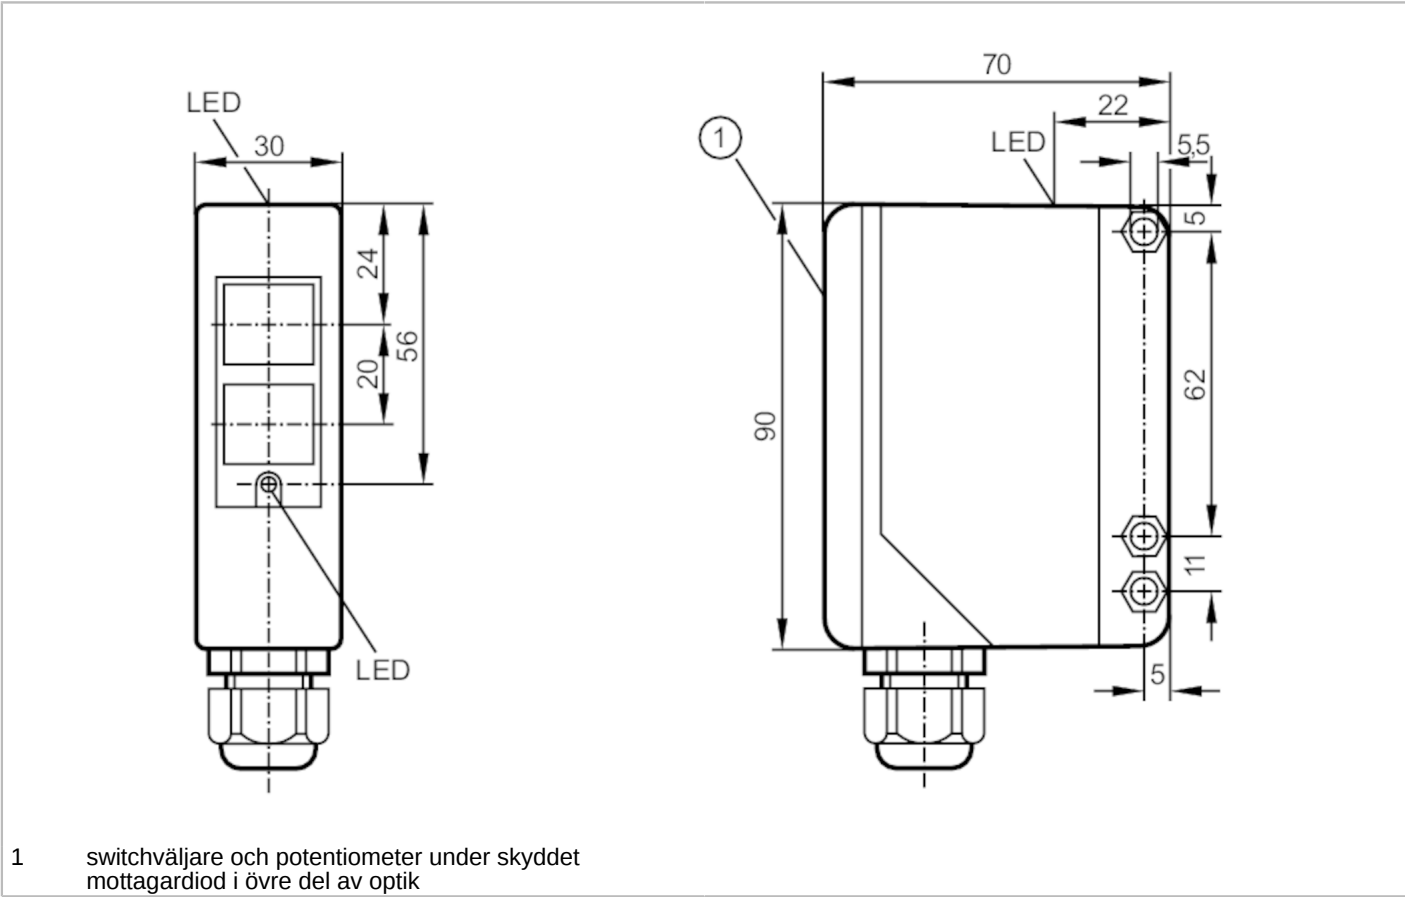

Produktegenskaper		
Typ av ljus		infrarött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Max. effektförbrukning	[VA]	3,5
Skyddsklass		II
Polaritetssäker		nej
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880
Utgångar		
Elektriskt utförande		relä



Envägsavkännande givare mottagare

OAE-FKOA/O.MONTZU

Utgångsfunktion	ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Kontaktbelastning	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	10
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	10
Kortslutningssäker	nej
Överlastskydd	nej

Område

Sändare / mottagare	mottagare
Räckvidd [m]	25...50; (beroende på givaren)
Inställbart område	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...60
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	271	

Mekaniska data

Vikt [g]	165
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	90 x 30 x 70
Material	PPO modifierad
Material lins	PMMA
Linsjustering	sidomonterad optik

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Elektrisk anslutning

Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 5 A; snabb
--------------------	--

Anmärkning

Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning	1 antal


Envägsavkännande givare mottagare

OAE-FKOA/O.MONTZU

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelförskruvning: M16 X 1,5

Anslutning

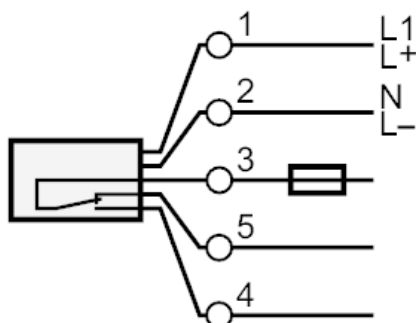

Hänvisning : miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 5 A snabb

diagram och grafer

Driftreservkurvor

