




Envägsavkännande givare mottagare

OJE-FPKG/SO

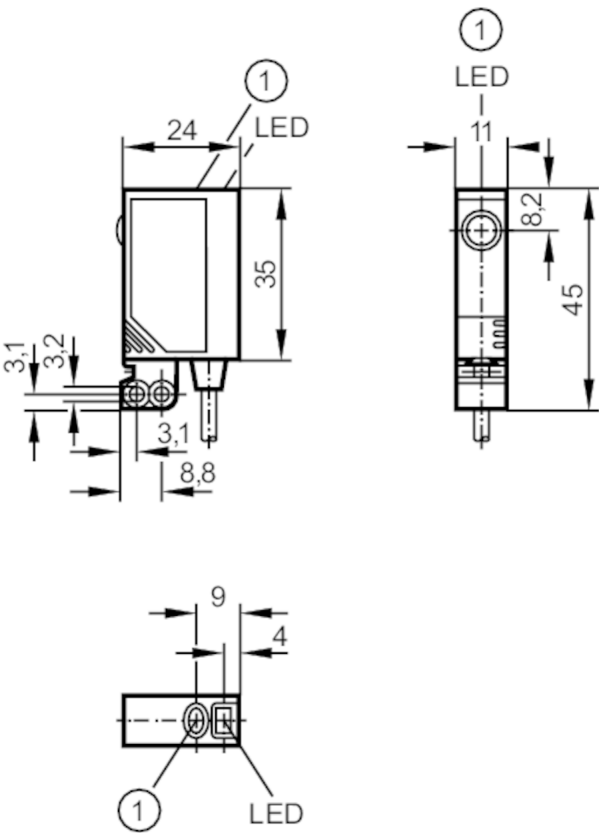

1 Tryckknapp



Produktegenskaper		
Typ av ljus		rött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	10...30 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 12
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Typ av ljus		rött ljus
Våglängd	[nm]	660
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200



Envägsavkännande givare mottagare

OJE-FPKG/SO

Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	1200
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Sändare / mottagare		mottagare
Räckvidd	[m]	< 10
Inställbart område		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...60
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		952
Mekaniska data		
Vikt	[g]	72,5
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	35 x 11 x 24
Material		kapsling: ABS; fixtur: formgjuten zink; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS
Material lins		Glas
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd
Elektroniskt lås		ja
Tillbehör		
Ingående delar		Monteringssockel, standard: 1, E20964
		monteringsskruvar: 2 x M3 x 16
		fjäderbricka: 2
		Muttrar: 2
Anmärkning		
Anmärkning		Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning		1 antal


Envägsavkännande givare mottagare

OJE-FPKG/SO

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Anslutning

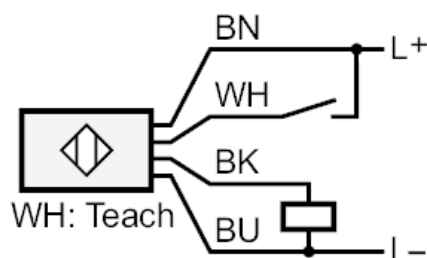

	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
WH =	vit

diagram och grafer

Driftreservkurvor

