




Envägsavkännande givare mottagare

OSE-FBOA

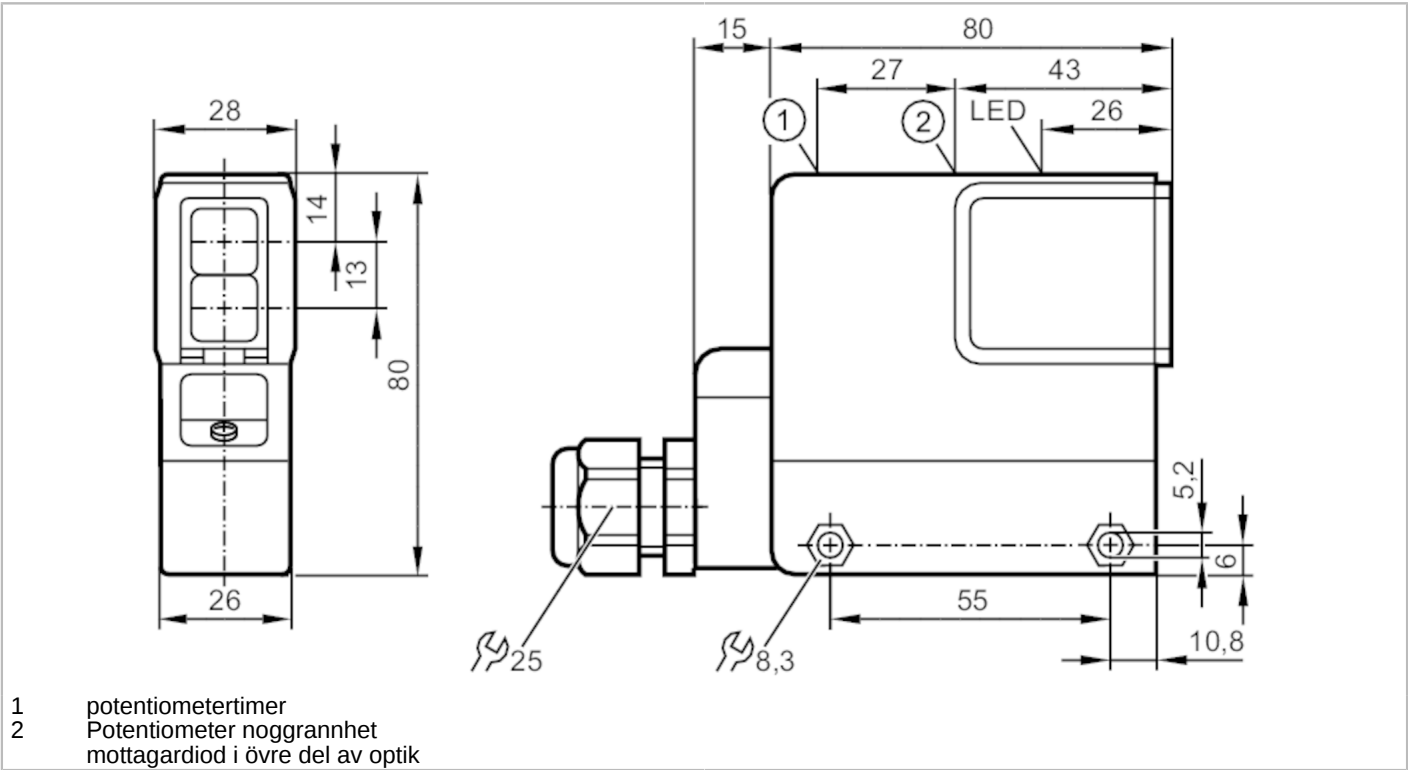

Produktegenskaper		
Typ av ljus		infrarött ljus
Hölje		rektangulär
Applikation		
Funktionsprincip		Envägsavkännande givare
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	20...250 AC/DC
Skyddsklass		II
Polaritetssäker		ja
Typ av ljus		infrarött ljus
Våglängd	[nm]	880
Utgångar		
Utgångsfunktion		ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	10,5
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	10,5
Minsta lastström	[mA]	15
Max. läckström	[mA]	4
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))



Envägsavkännande givare mottagare

OSE-FBOA

Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	25
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	100
Kortslutningssäker		nej
Överlastskydd		nej
Område		
Sändare / mottagare		mottagare
Räckvidd	[m]	< 20
Inställbart område		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		300
Mekaniska data		
Vikt	[g]	277
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	80 x 28 x 95
Material		PPO modifierad
Material lins		Glas
Linsjustering		sidomonterad optik
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Elektrisk anslutning		
Erforderligt skydd		miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
Tillbehör		
Ingående delar		Vinkelfäste: 1, E20210 skruvmejsel
Anmärkning		
Anmärkning		Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning		1 antal

Envägsavkännande givare mottagare

OSE-FBOA

Elektrisk anslutning

klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5

Anslutning



Hänvisning : miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb