




Inkrementell pulsgivare med hålåxel

RO-0360-I05/N6

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: ROP521 + E11855

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!

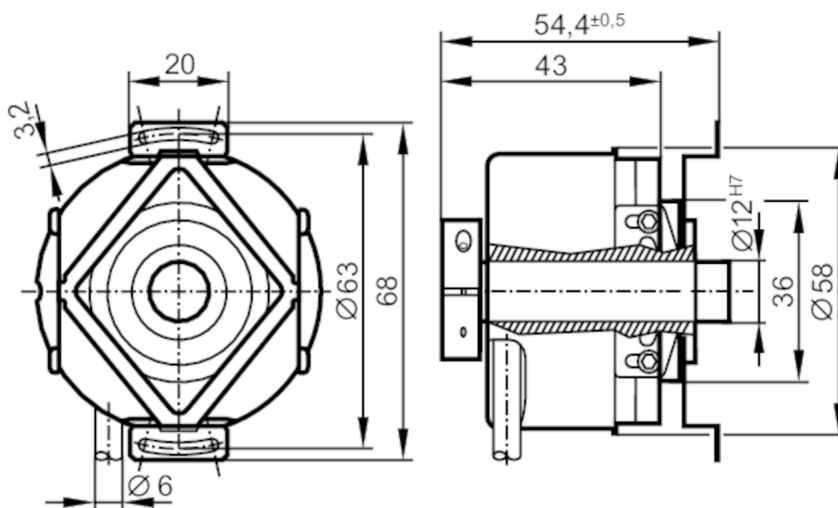

Produktegenskaper

Upplösning	360 upplösning
Axelutförande	genomgående hål
Axeldiameter [mm]	12

Applikation

Funktionsprincip	inkrementala
Detekteringssystem	optisk

Elektriska data

Anslutningsspänning tolerans [%]	10
Anslutningsspänning [V]	5 DC
Strömförbrukning [mA]	< 150

Utgångar

Elektriskt utförande	TTL
Max. strömbelastning per utgång [mA]	20
Kopplingsfrekvens [kHz]	300
Fasförskjutning A och B [°]	90

Mät-/ Inställningsområde

Upplösning	360 upplösning
------------	----------------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-30...100
Max. relativ luftfuktighet [%]	98



Inkrementell pulsgivare med hålaxel

RO-0360-I05/N6

Kapslingsklass	IP 64; (på höljet: IP 66; på axeln: IP 64)
----------------	--

Godkännanden / tester

Stöttålighet	200 g
Vibrationstålighet	30 g

Mekaniska data

Vikt [g]	724,2
Mått [mm]	Ø 58 / L = 54,4
Material	Aluminium
Max .antal varv, mekaniskt [U/min]	12000; (vid användning av båda axelklämringarna)
Max. igångsättningsmoment [Nm]	2,5
Referenstemperatur vridmoment [°C]	20
Axelutförande	genomgående hål
Axeldiameter [mm]	12
Axelpassning	H7
Axelmaterial	rostfritt stål
Installations djup för axel [mm]	10
Max. axel axelbelastning [mm]	1; (Max. radiell axelbelastning: ± 0,05 mm)


Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PUR; radiell, kan också användas som axiell

brun	A
grön	A inverterad
grå	B
rosa	B inverterad
röd	0-Index
svart	0-Index inverterad
blå	L+ givare
vit	0V givare
brun/grön	L+ (Up)
vit/grön	0V (Un)
violett	felindikering inverterad
Skärm	kapsling

diagram och grafer

Impulsdiagram



Medurs rotation (sett på axeln)