




Varni univerzalni modul vmesnika AS-i

Universal module 2SI 2xOSSD

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC508S
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

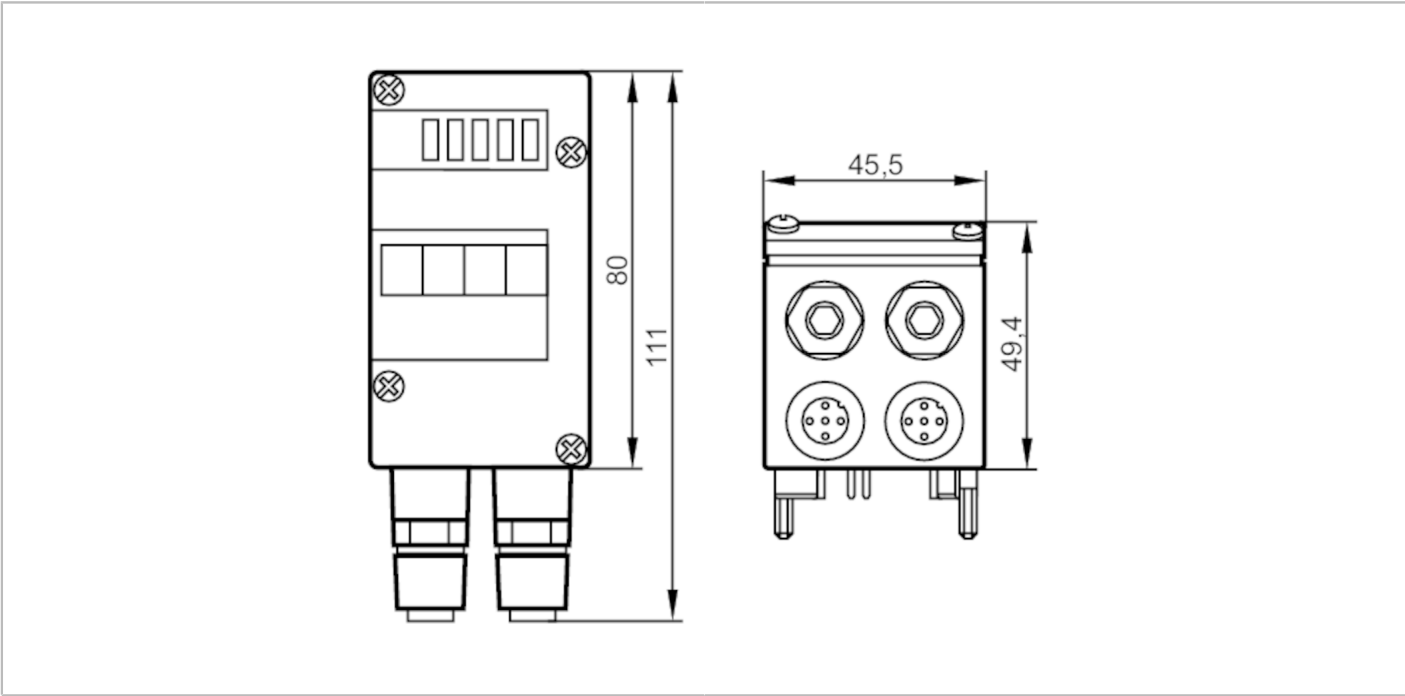

Območje uporabe

Uporaba povezava električno občutljive zaščitne opreme (ESPE) tipa 4 skladno z EN 61496-1

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 35
Zaščitni razred	III

Vhodi

Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	zun. 24 V DC PELV
Oskrba z napetostjo [V]	20,4...28,8
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	2000
Visoki vhodni tok [mA]	6...10
Nizki vhodni tok [mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa [V]	> 11
Nizka stopnja preklopa [V]	< 5
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
Digitalni vhodi za zaščito pred preobremenitvijo	da



Varni univerzalni modul vmesnika AS-i

Universal module 2SI 2xOSSD

Izhodi		
Električna izvedba	AS-i	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...55
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	95
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
	IEC 62026-2	
Varnostne karakteristike		
Ustreza zahtevam	ISO 13849-1: 2015 kategorija 4, PL e	
	IEC 61508 SIL 3	
Življenjska doba TM (Mission Time)	[h]	87600
Čas naloge TM (dodatni pokazatelj)	10 let	
	osnova za izračun	
	Temperatura okolice: 40 °C	
PFH	[1/h]	1,54E-09
Maks. notranja kapacitivnost	[nF]	10
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i	2.11; 3.0	
Razširjeni način naslavljanja	ne	
Profil AS-i master	M3; M4	
AS-i profil	S-0.B.E	
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	0
AS-i ID kode	[hex]	B.E
AS-i certifikat	80002	
Mehanski podatki		
Teža	[g]	280
Materiali	PA 6	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	



Varni univerzalni modul vmesnika AS-i

Universal module 2SI 2xOSSD

Električni priključek - prenosnik


Spojnik: M12; kodiranje: A



1	vtičnica 4 prenosnik
2	napajanje +24 V DC
3	ni zasedeno
4	napajanje 0 V
5	napajanje +24 V DC test
FE	

Električni priključek - sprejemnik

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	vtičnica 3 sprejemnik
2	napajanje + 24 V DC
3	OSSD2
4	napajanje 0 V
5	OSSD1
FE	