




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC514A + E7000A
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

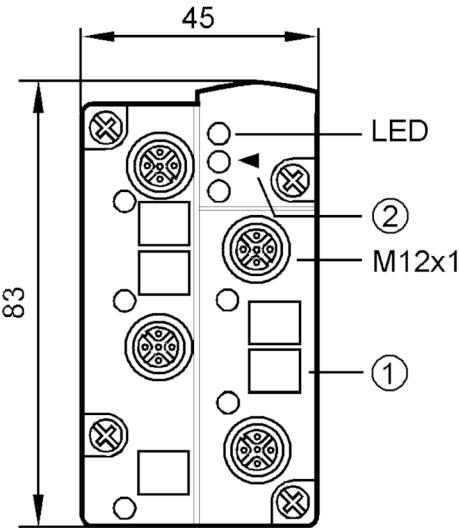

- 1 prostor za nalepko
- 2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 150
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	2
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Oskrba z napetostjo	[V]	18...30; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1))
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	100
Visoki vhodni tok	[mA]	6...10
Nizki vhodni tok	[mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 11



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
--	----

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Število digitalnih izhodov	2
Območje napetosti DC [V]	15...30; (po PELV; prek ploskega kabla)
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	1000; (kategorija izkoristka DC-13 (upravljanje elektromagnetov): 20 W (IEC 60947-5-1))
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	0...40
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Oznaka ATEX	II 3G EEx nA II T6 X
	II 3D T60 °C IP 67 X
EMC	EN 50295

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1				
AS-i naslavljanje	Naslavljanje IR možno				
Razširjeni način naslavljanja	da				
AS-i profil	S-B.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	B			
AS-i ID kode	[hex]	A.E			
AS-i certifikat na čakanju	da				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vhod	-	-	3	4
	vtičnica	-	-	I-3/4	I-3/4 I-4
	zatič	-	-	4	2 4
	Izhod	1	2	-	-
	vtičnica	O-1/2	O-1/2 / O-2	-	-
	zatič	4	2 4	-	-

Mehanski podatki

Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E
Materiali	PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Opombe

Opombe	Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.
	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:
	I-, I+, I-3/4, I-4
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.
	Uporabljajte vtične spoje M12 s šestrobimi slepimi maticami, pritezni vrtilni moment 0,8 Nm.



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicL45 2DO-y 2DI-y T M12


Embalažna enota

1 Kosov

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK-E:

Priključek

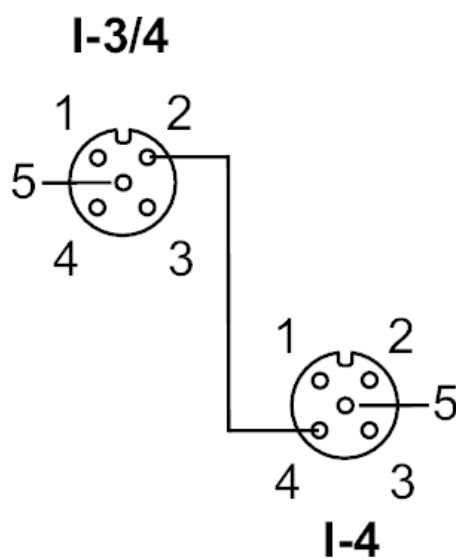

Spojnik: M12