




Modul vmesnika AS-i za frekvenčni pretvornik

2DI RS485 SEW CCT

stara serija izdelkov

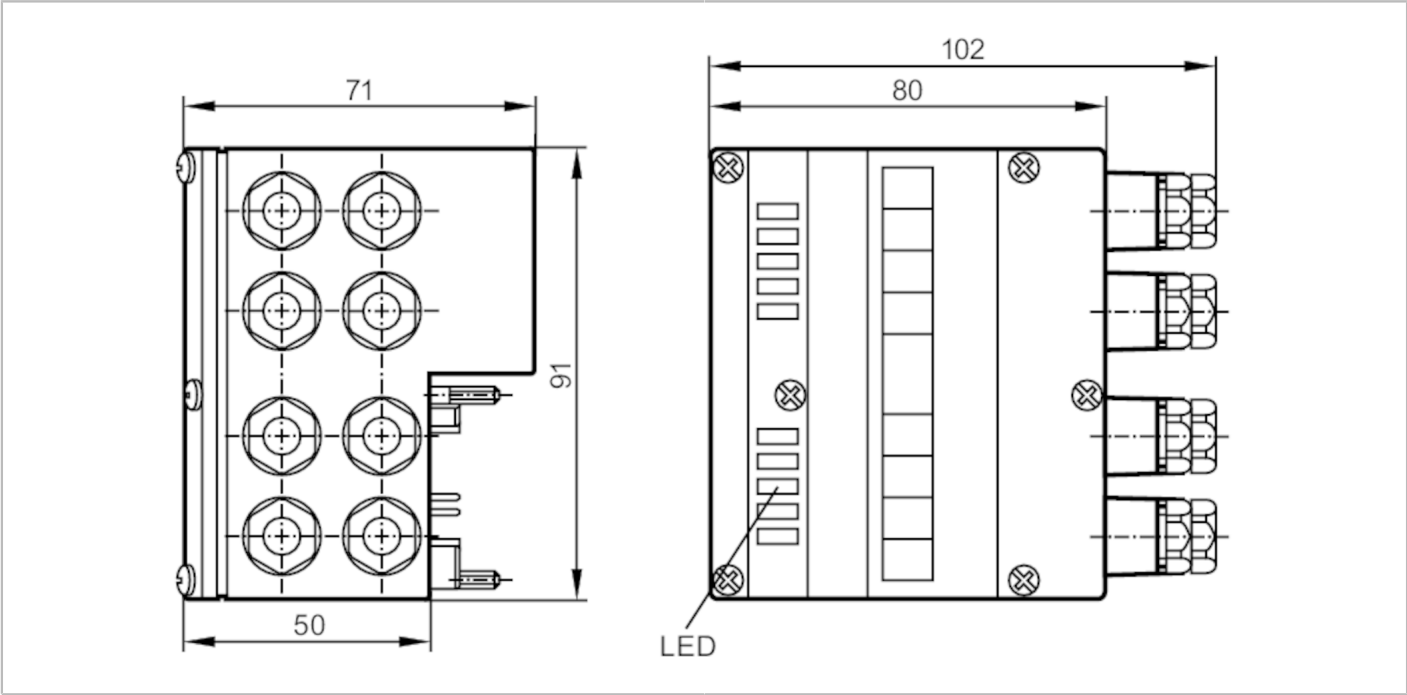

Območje uporabe		
Uporaba	namestitev na terenu	
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	80
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2	
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AUX
Oskrba z napetostjo	[V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	26
Visoki vhodni tok	[mA]	> 5
Nizki vhodni tok	[mA]	< 1
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...55
Zaščita		IP 65



Modul vmesnika AS-i za frekvenčni pretvornik

2DI RS485 SEW CCT

Dovoljenja/preverjanja						
EMC		EN 50295				
Karakteristike AS-i						
Profil AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-7.F				
V/I-konfiguracija AS-i		[hex]		7		
AS-i ID kode		[hex]		F		
Zasedba podatkovnih bitov		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		funkcija	motor ustavljen/ deluje	Sporočilo o napaki	vhod 1	vhod 2
Mehanski podatki						
Teža		[g]		286,7		
Vrsta montaže		AS-i vmesnik za spodnje dele PK-E				
Materiali		PBT				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz		stikalno stanje		LED, rumeno		
		obratovanje		LED, zeleno		
		kratek stik		LED, rdeče		
		funkcija		LED, rdeče		
Opombe						
Embalažna enota		1 Kosov				
Električni priključek						
kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK-E:						