


Modul vmesnika AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2465

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

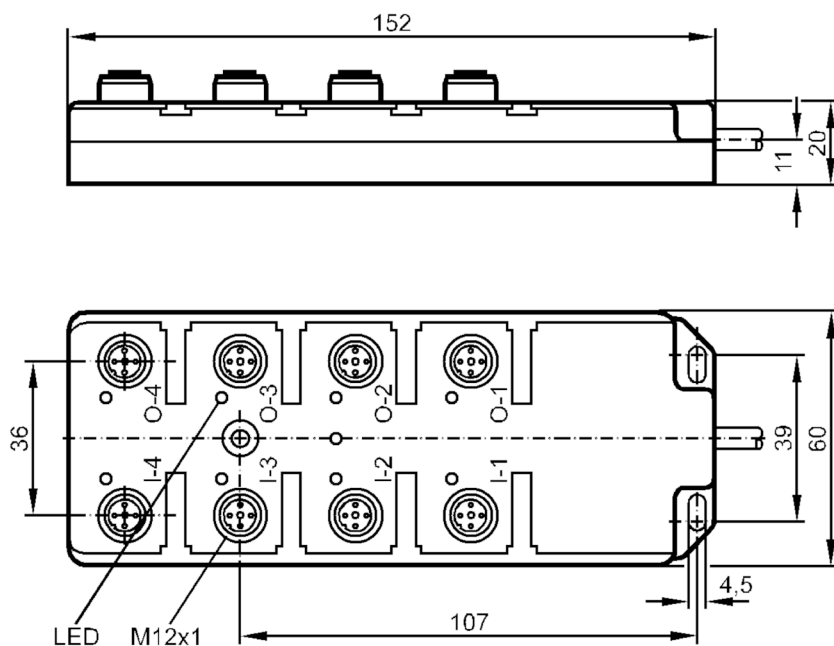

Območje uporabe

Uporaba	namestitev na terenu
---------	----------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 242
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	4
Watchdog integriran	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 4
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4; (dvosmerno)
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	200
Visoki vhodni tok [mA]	> 5
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10



Modul vmesnika AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da				
Izhodi					
Električna izvedba	AS-i				
Število digitalnih izhodov	4				
Tokokrog	PNP				
Območje napetosti DC [V]	10...30; (po PELV; preko okroglega kabla)				
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	2000				
Dokaz kratkega stika	da				
Galvansko ločeno	da				
Pogoji okolja					
Temperatura okolice [°C]	-25...80				
Zaščita	IP 67				
Dovoljenja/preverjanja					
EMC	EN 50295				
Karakteristike AS-i					
AS-i profil	S-7.0				
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	7				
AS-i ID kode [hex]	0				
AS-i certifikat	05901				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	dvosmerno	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4
Mehanski podatki					
Materiali	PUR				
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz	obratovanje		LED, zeleno		
	funkcija		LED, rumeno		
Opombe					
Opombe	Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.				
Embalažna enota	1 Kosov				


Modul vmesnika AS-i CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Električni priključek


Kabel: 2 m

Priključek

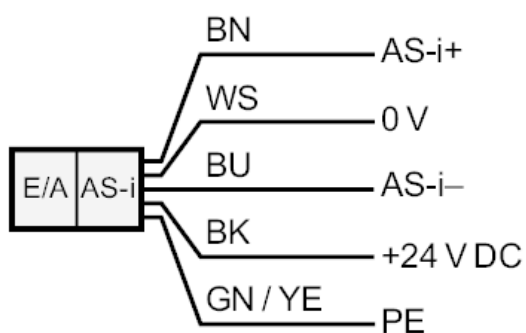

	Barva žil :
BN =	rjavo
BU =	modro
BK =	črn
GN/YE =	zelena/rumena
WH =	belo

; kodiranje: A



	Vhodi
1	Napajanje senzorja L+
2+4	Vhod podatkov interno premoščeno
3	Napajanje senzorja L-