


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5215

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

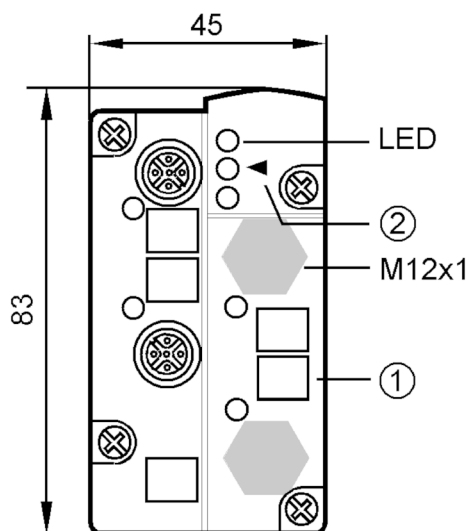

- 1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	240

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4
---------------------------	------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4; (2 x 2)
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	18...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	200
Visoki vhodni tok [mA]	6...10
Nizki vhodni tok [mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa [V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Izhodi						
Električna izvedba		AS-i				
Pogoji okolja						
Temperatura okolice		[°C]	-25...70			
Zaščita			IP 67			
Dovoljenja/preverjanja						
EMC		EN 50295				
Karakteristike AS-i						
Različica AS-i		2.1				
AS-i naslavljanje		Naslavljanje IR možno				
Razširjeni način naslavljanja		ne				
AS-i profil		S-0.1.E				
V/I-konfiguracija AS-i		[hex]	0			
AS-i ID kode		[hex]	1.E			
Zasedba podatkovnih bitov		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		vhod	1	2	3	4
		vtičnica	I-1/2	I-1/2	I-3/4	I-3/4
		zatič	4	2	4	2
Mehanski podatki						
Teža		[g]	112,4			
Vrsta montaže		AS-vmesnik za spodnje dele PK				
Materiali		PBT				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz		obratovanje		LED, zeleno		
		napake		LED, rdeče		
		funkcija		LED, rumeno		
Pribor						
Dodatki (izbirno)		Spodnji del modula				
Opombe						
Opombe		Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:				
		I-, I+, I-1/2, I-3/4				
		Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.				
Embalažna enota		1 Kosov				



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine 2x(2DI) M12

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:

Spojnik: M12; kodiranje: A



	Vhodi
	vtičnica I-1/2
1	Napajanje senzorja L+
2	Vhod podatkov 2
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 1
5	ni zasedeno
	vtičnica I-3/4
1	Napajanje senzorja L+
2	Vhod podatkov 4
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 3
5	ni zasedeno