




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine 4DI M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5215
Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

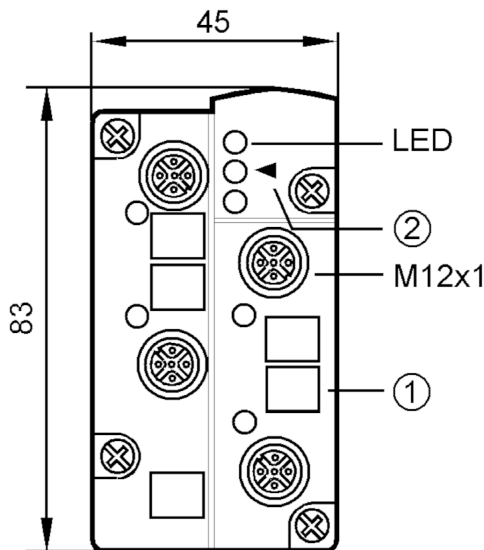

- 1 prostor za nalepko
- 2 fiksiranje infrardeči adapter



Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	150
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 4
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Oskrba z napetostjo	[V]	18...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	100
Visoki vhodni tok	[mA]	6...10
Nizki vhodni tok	[mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		da



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine 4DI M12

Izhodi						
Električna izvedba		AS-i				
Pogoji okolja						
Temperatura okolice		[°C] -25...70				
Zaščita		IP 67				
Dovoljenja/preverjanja						
EMC		EN 50295				
Karakteristike AS-i						
Različica AS-i		2.1				
AS-i naslavljanje		Naslavljanje IR možno				
Razširjeni način naslavljanja		da				
Profil AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i		[hex] 0				
AS-i ID kode		[hex] A.E				
Zasedba podatkovnih bitov		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		vhod	1	2	3	4
		vtičnica	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
		zatič	4	2 4	4	2 4
Mehanski podatki						
Teža		[g] 111,8				
Vrsta montaže		AS-vmesnik za spodnje dele PK				
Materiali		PBT				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz		obratovanje		LED, zeleno		
		napake		LED, rdeče		
		funkcija		LED, rumeno		
Pribor						
Dodatki (izbirno)		Spodnji del modula				
Opombe						
Opombe		Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:				
		I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
		Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.				
Embalažna enota		1 Kosov				




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine 4DI M12

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:

Priključek

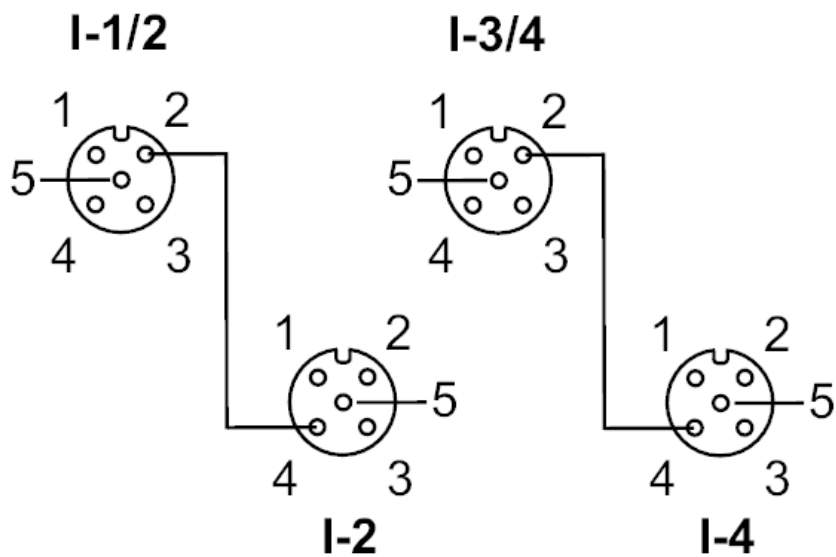

Spojnik: M12

	Vhodi
	vtičnica I-1/2
1	Napajanje senzorja L+
2	Vhod podatkov 2
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 1
5	ni zasedeno
	vtičnica I-2
1	Napajanje senzorja L+
2	ni zasedeno
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 2
5	ni zasedeno
	vtičnica I-3/4
1	Napajanje senzorja L+
2	Vhod podatkov 4
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 3
5	ni zasedeno
	vtičnica I-4
1	Napajanje senzorja L+
2	ni zasedeno
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 4
5	ni zasedeno