




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

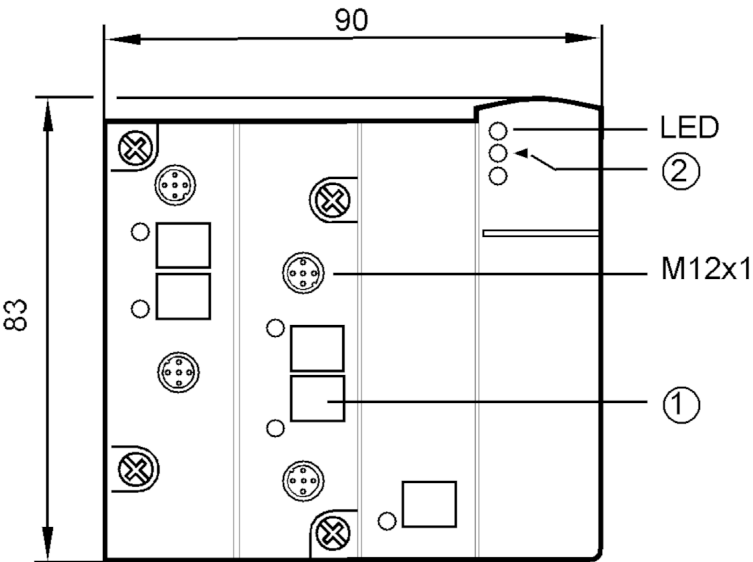

- 1 prostor za nalepko
- 2 fiksiranje infrardeči adapter



Območje uporabe

Uporaba	namestitev na terenu
---------	----------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	157
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Dodatno napajanje	[V]	24...30 DC; (AUX)
Dodatno napajanje		izbirno
Maks. poraba toka od dodatnega napajanja	[mA]	550; (AUX)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število analognih vhodov: 4
---------------------------	-----------------------------

Vhodi

Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	100
Število analognih vhodov		4; (povezava 2-žilnih, 3-žilnih in 4-žilnih senzorjev)
Analogni vhod (tok)	[mA]	4...20
Analogni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		ne
Ločljivost analognega vhoda		16 (1 bit = 1 µA)
Natančni analogni vhod	[%]	0,5



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90; (nekondenzirajoč)
Maks. nadmorska višina	[m]	2000
Zaščita		IP 67
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[Let]	115
Karakteristike AS-i		
AS-i naslavljanje		uvodnica naslavljanja; Naslavljanje IR možno
Profil AS-i master		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.E
Mehanski podatki		
Teža	[g]	222
Vrsta montaže		Vmesnik AS-i na spodnje dele PK-/PK-E
Materiali		PBT
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	0,6...0,8
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	analogni signal	LED, rumeno Kanali AI1...AI4
	diagnostika	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno AS-i, AUX
	napake	LED, rdeče
Električni priključek		
Priključek za povezavo modula		ploski kabel
Pribor		
Dodatki (izbirno)		Spodnji del modula
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLine90 4AI (C) M12 IP67

Električni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	Napajanje senzorja +24V
2	AI + analogni vhod
3	Napajanje senzorja 0V
4	AI - analogni vhod 0V
5	funkcijska ozemljitev