


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2451

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

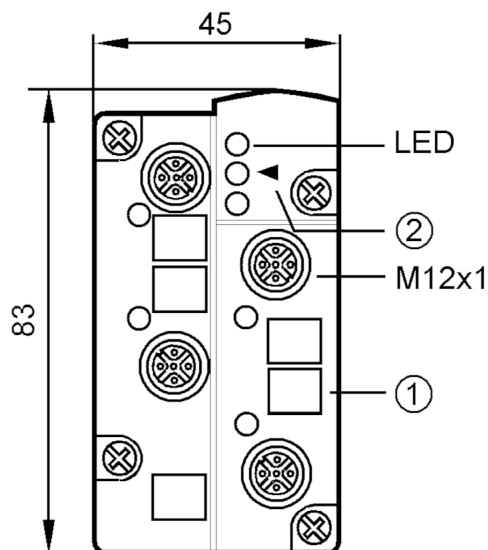

- 1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter



Območje uporabe

Uporaba

namestitev na terenu

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	240

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4
---------------------------	------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo	[V] 18...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA] 200
Visoki vhodni tok	[mA] 6...10
Nizki vhodni tok	[mA] 0...2
Visoka stopnja preklopa	[V] > 11



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
--	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1			
AS-i naslavljanje	Naslavljanje IR možno			
Razširjeni način naslavljanja	ne			
AS-i profil	S-0.0.E			
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	0			
AS-i ID kode [hex]	0.E			
AS-i certifikat	39101			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2
	vhod	1	2	3
	vtičnica	I-1	I-2	I-3
	zatič	2+4	2+4	2+4

Mehanski podatki

Teža [g]	114
Vrsta montaže	AS-vmesnik za spodnje dele PK
Materiali	PBT; Tesnilo: FKM; vijaki: legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Spodnji del modula
-------------------	--------------------

Opombe

Opombe	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial: I-, I+, I1, I2, I3, I4 Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.
Embalažna enota	1 Kosov



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:

Spojnik: M12; kodiranje: A



	Vhodi
1	Napajanje senzorja L+
2+4	Vhod podatkov interno premoščeno
3	Napajanje senzorja L-