


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2486

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

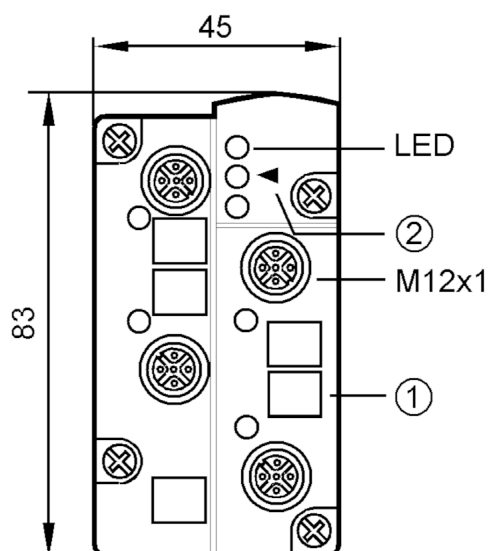

- 1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter



Območje uporabe

Uporaba	namestitev na terenu
---------	----------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i [mA]	150

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4
---------------------------	------------------------------

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	18...30; (prek ploskega kabla)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	100
Visoki vhodni tok [mA]	6...10
Nizki vhodni tok [mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa [V]	> 11



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
--	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295
-----	----------

Karakteristike AS-i

Različica AS-i	2.1			
AS-i naslavljanje	Naslavljanje IR možno			
Razširjeni način naslavljanja	da			
AS-i profil	S-0.A.E			
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	0			
AS-i ID kode [hex]	A.E			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2
	vhod	1	2	3
	vtičnica	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4
	zatič	4	2 4	4

Mehanski podatki

Teža [g]	113
Vrsta montaže	AS-vmesnik za spodnje dele PK
Mere [mm]	45 x 83 x 25
Materiali	PBT; Tesnilo: FKM; vijaki: legirano jeklo

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno

Pribor

Dodatki (izbirno)	Spodnji del modula
-------------------	--------------------

Opombe

Opombe	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.
Embalažna enota	1 Kosov


Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:

Priključek

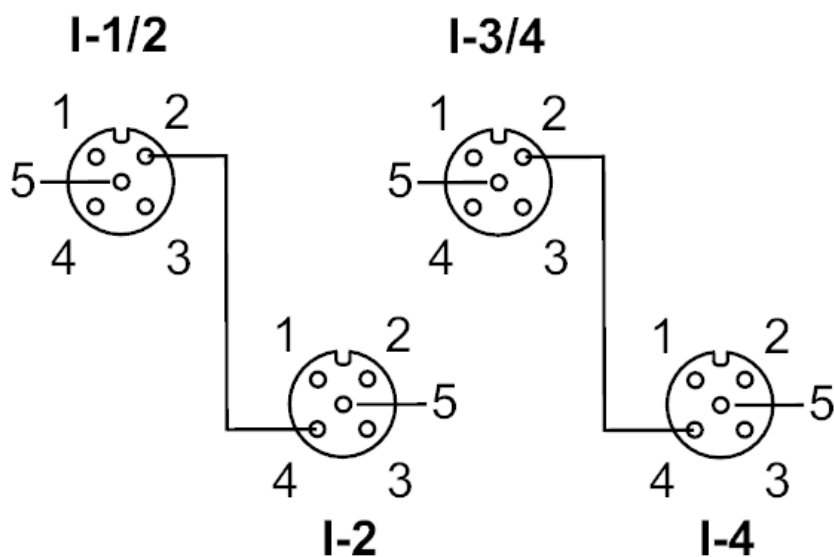

Spojnik: M12

	Vhodi
	vtičnica I-1/2
1	Napajanje senzorja L+
2	Vhod podatkov 2
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 1
5	ni zasedeno
	vtičnica I-2
1	Napajanje senzorja L+
2	ni zasedeno
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 2
5	ni zasedeno
	vtičnica I-3/4
1	oskrba z napetostjo L+
2	Vhod podatkov 4
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 3
5	ni zasedeno
	vtičnica I-4
1	Napajanje senzorja L+
2	ni zasedeno
3	Napajanje senzorja L-
4	Vhod podatkov 4
5	ni zasedeno