




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2516

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

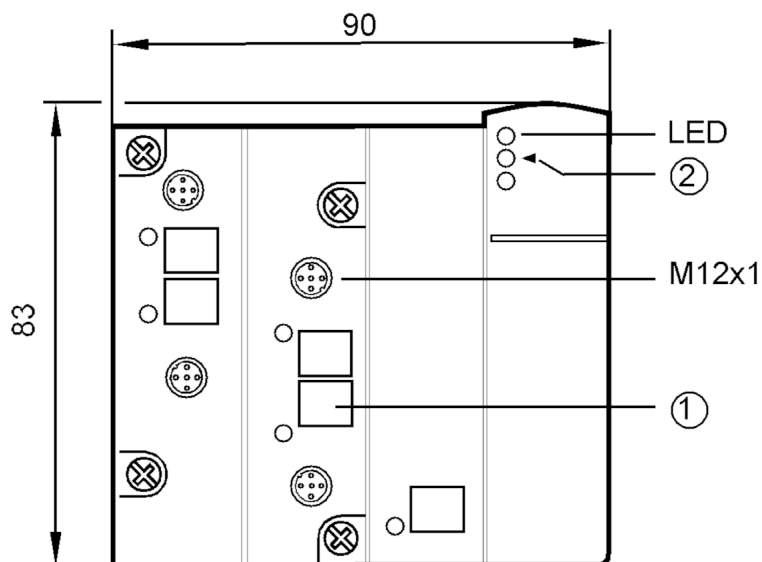

- 1 prostor za nalepko
2 fiksiranje infrardeči adapter



Območje uporabe

Uporaba

namestitev na terenu

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	15...57; (Zunanje napajanje)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	57; (z zunanjim napajanjem: 27 mA)
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Dodatno napajanje	[V]	24 DC
Dodatno napajanje		izbirno

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število analognih vhodov: 4

Vhodi

Napajanje senzorja vhodov		AS-i/zunanji
Oskrba z napetostjo	[V]	24
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	500; (z zunanjim napajanjem; z zunanjim napajanjem: 100 mA)



Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	ne	
Število analognih vhodov	4; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren)	
Ločljivost analognega vhoda	16 (1 bit = 1 µA)	
Izhodi		
Električna izvedba	AS-i	
Ločljivost analognega izhoda	1 µA	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	0...70
Skladiščna temperatura	[°C]	-20...85
Zaščita	IP 67	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
Karakteristike AS-i		
AS-i naslavljanje	uvodnica naslavljanja; Naslavljanje IR možno	
AS-i profil	S-7.3.E	
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.E
Mehanski podatki		
Teža	[g]	217,2
Vrsta montaže	Vmesnik AS-i na spodnje dele PK-/PK-E	
Materiali	PBT; Tesnilo: FKM; vijaki: legirano jeklo	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno Napetost AS-i / 24 V AUX
	napake	LED, rdeče
	funkcija	LED, rumeno Kanali AI1...AI4
Pribor		
Dodatki (izbirno)	Spodnji del modula	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	




Modul vmesnika AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4AI (C) M12 IP67

Električni priključek

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	Napajanje senzorja +24V
2	AI + analogni vhod
3	Napajanje senzorja 0V
4	AI - analogni vhod 0V
5	funkcijska ozemljitev