




Modul PCB vmesnika AS-i

PCB 4DI 3DO T W

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2751

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

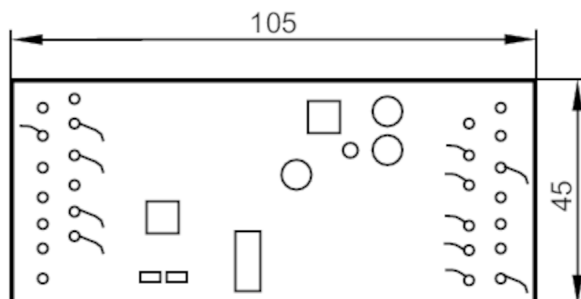

Območje uporabe

Uporaba	Vgradbeno ohišje
---------	------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 170
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	0,12

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4; Število digitalnih izhodov: 3
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	15...29; (DC)
Visoki vhodni tok [mA]	> 3
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Električna izvedba	PNP
Število digitalnih izhodov	3
Tokokrog	PNP
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	40
Dokaz kratkega stika	da
Galvansko ločeno	da



Modul PCB vmesnika AS-i

PCB 4DI 3DO T W


Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov	AS-i	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...60
Zaščita	IP 20	
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
Karakteristike AS-i		
Različica AS-i	3.0	
Razširjeni način naslavljanja	da	
Profil AS-i master	M2; M3; M4	
AS-i profil	S-7.A.E	
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	A.E
Mehanski podatki		
Teža	[g]	115,5
Vrsta montaže	vgraditev v montažno ohišje Moeller RMQ Titan: I3M, I4M, I5M	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
Opombe		
Opombe	PCB se lahko postavi tudi v montažno ohišje RMQ22.	
	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.	
	Napravo vgradite tako, da ne bo prišlo do stika z izpostavljenimi deli.	
Embalažna enota	1 Kosov	

Modul PCB vmesnika AS-i

PCB 4DI 3DO T W

Električni priključek

Priključek

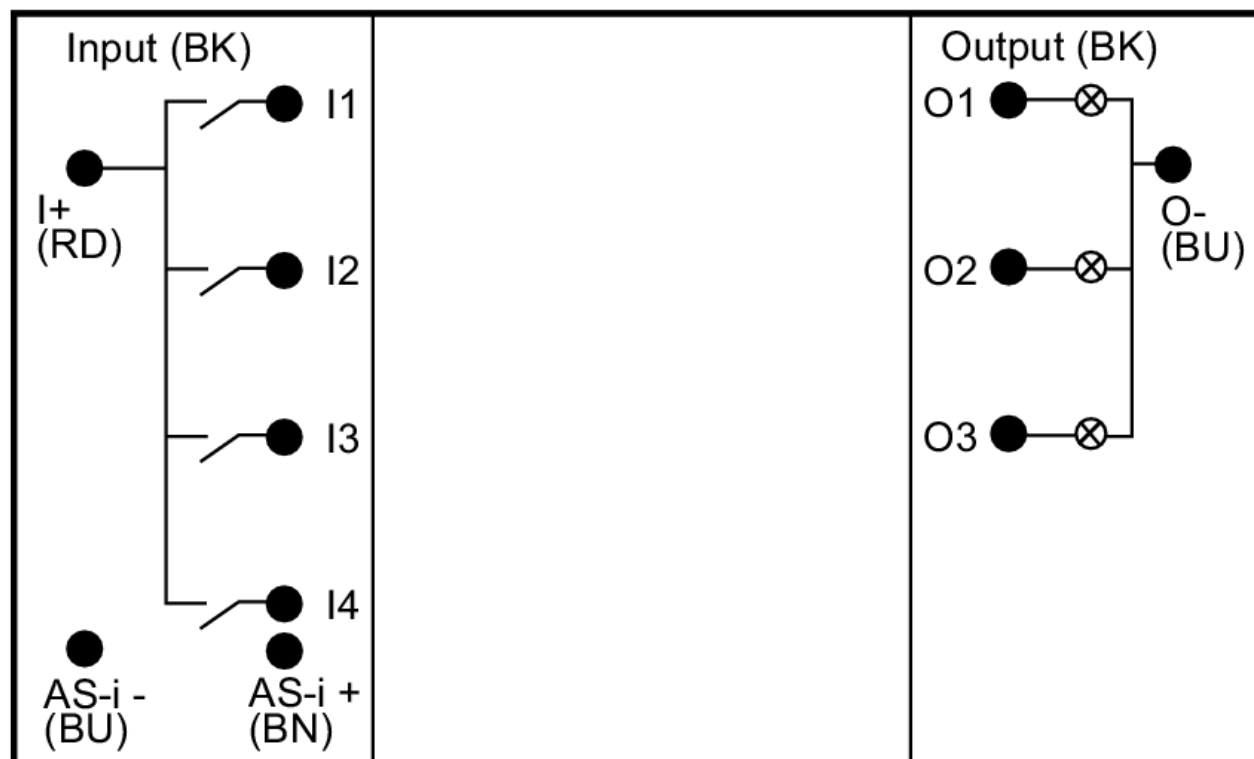

Barva žil :

BN = rjavo
 BU = modro
 BK = črn
 RD = rdeče