




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI 4DO R C

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC2258

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

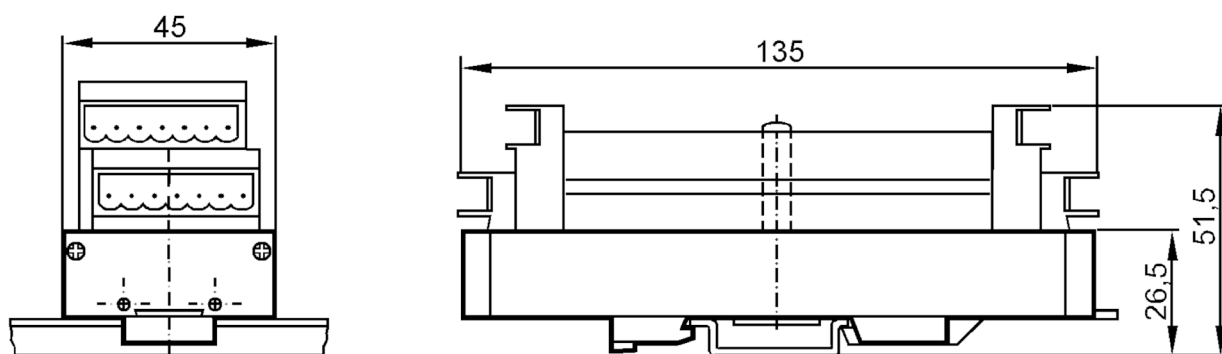

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 280
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	6

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4; Število relejnih izhodov: 4
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	18...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	200
Visoki vhodni tok [mA]	> 3
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI 4DO R C

Izhodi		
Električna izvedba		AS-i
Območje napetosti DC	[V]	24
Območje napetosti AC	[V]	240
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	2500
Število relejnih izhodov		4
Galvansko ločeno		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...50
Zaščita		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
Karakteristike AS-i		
AS-i profil		S-7.0
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	0
AS-i certifikat		11601
Mehanski podatki		
Vrsta montaže	Tračna in hrbtna stenska montaža; Možno nanizati module	
Mere	[mm]	45 x 135 x 51,5
Materiali	PA; PVC	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
Pribor		
Dodatki (izbirno)	vtiči COMBICON:, E70198	
Opombe		
Opombe	Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.	
Embalažna enota	1 Kosov	


Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI 4DO R C

Električni priključek

COMBICON:

Priključek

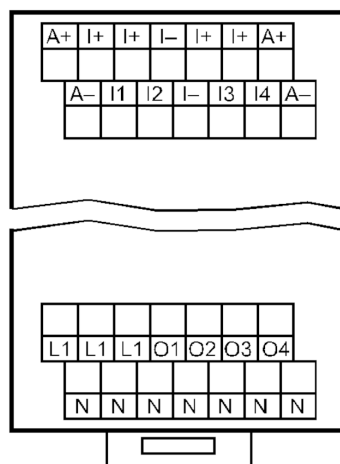

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzorja +24V
I-	Napajanje senzorja 0V
L1	Zunanje napajanje - (DC) / L1 (AC)
N	Zunanje napajanje - (DC) / N (AC)
I1...I4	Stikalni vhod senzor 1...4
O1...O4	preklopni izhod aktuator 1...4