


Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI 4DO R C

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

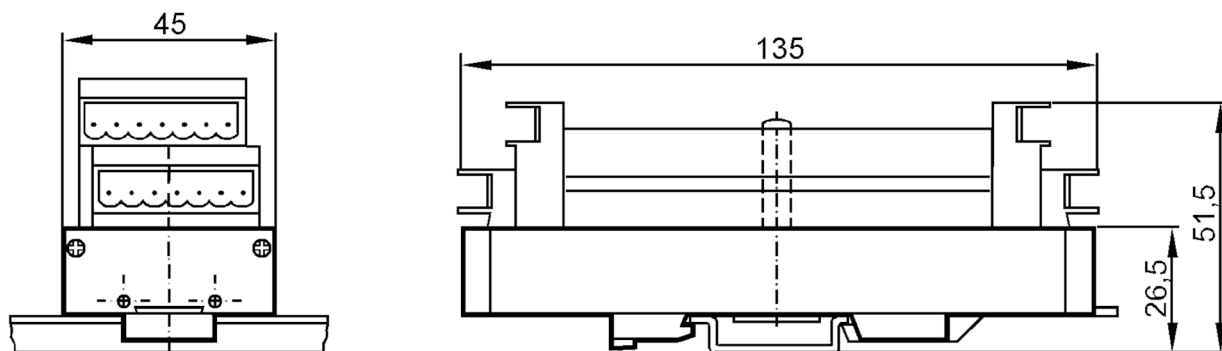

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	60
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	6
Watchdog integriran	da

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4; Število relejnih izhodov: 4
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AUX
Oskrba z napetostjo [V]	18...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	200
Visoki vhodni tok [mA]	> 5
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	ne

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Območje napetosti DC [V]	24



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI 4DO R C

Območje napetosti AC	[V]	240
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	2500
Število relejnih izhodov		4
Dokaz kratkega stika		ne
Galvansko ločeno		da
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...50
Zaščita		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 50295	
	EN 50178	
Karakteristike AS-i		
AS-i profil		S-7.0
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	0
Mehanski podatki		
Vrsta montaže	Tračna in hrbtna stenska montaža; Možno nanizati module	
Materiali	PA; PVC	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
Pribor		
Dodatki (izbirno)	vtiči COMBICON:; E70198	
Opombe		
Embalažna enota	1 Kosov	


Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI 4DO R C

Električni priključek

COMBICON:

Priključek

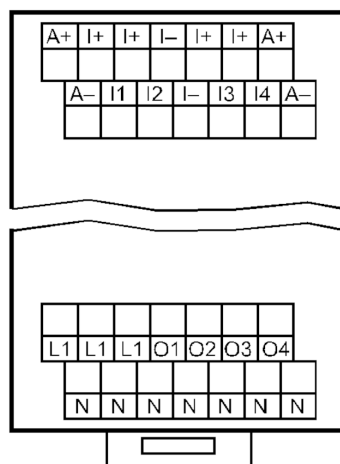

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzorja +24V
I-	Napajanje senzorja 0V
L1	Zunanje napajanje - (DC) / L1 (AC)
N	Zunanje napajanje - (DC) / N (AC)
I1...I4	Stikalni vhod senzor 1...4
O1...O4	preklopni izhod aktuator 1...4