




Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI 4DO R C

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

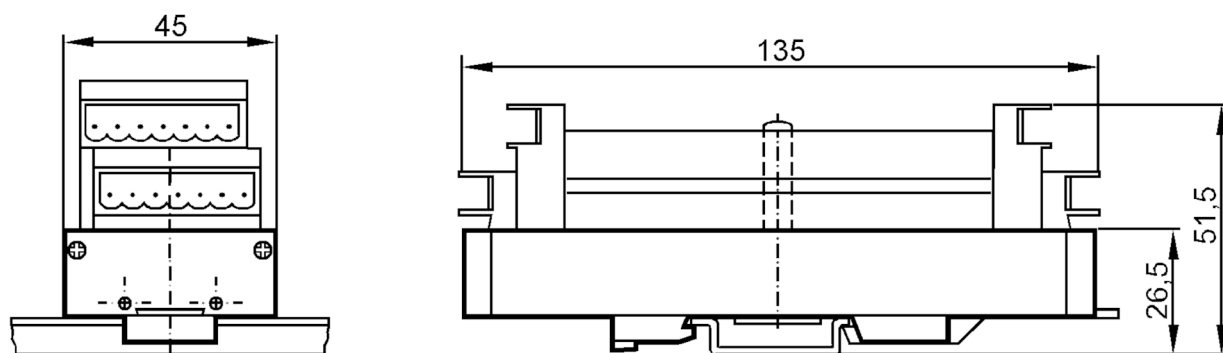

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka	[mA]	< 280
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	6

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 4; Število relejnih izhodov: 4
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	4
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	18...30
Maks. stopnja skupnega toka [mA] vhodov	200
Visoki vhodni tok [mA]	> 3
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da

Izhodi

Električna izvedba		AS-i
Območje napetosti DC	[V]	24
Območje napetosti AC	[V]	240



Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI 4DO R C

Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	2500	
Število relejnih izhodov		4	
Galvansko ločeno		da	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-25...50	
Zaščita		IP 20	
Dovoljenja/preverjanja			
EMC		EN 50295	
		EN 50178	
Karakteristike AS-i			
AS-i profil		S-7.0	
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	7	
AS-i ID kode	[hex]	0	
AS-i certifikat		11601	
Mehanski podatki			
Vrsta montaže		Tračna in hrbtna stenska montaža; Možno nanizati module	
Materiali		PA; PVC	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz		stikalno stanje	LED, rumeno
		obratovanje	LED, zeleno
Opombe			
Opombe		Ne priključujte nobene od naslednjih točk na zunanji potencial:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Spojniki so električno povezani s kablom AS-i.	
Embalažna enota		1 Kosov	


Modul krmilne omarice vmesnika AS-i

CabinetModule 4DI 4DO R C

Električni priključek

COMBICON:

Priključek

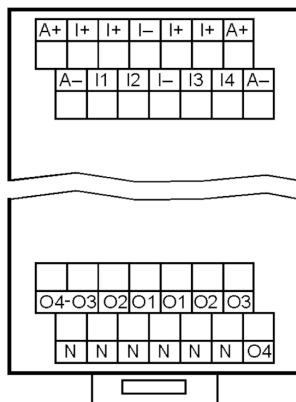

A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Napajanje senzorja +24V
I-	Napajanje senzorja 0V
O4-O3/O2/O1	Zunanje napajanje + (DC) / L1 (AC)
N	Zunanje napajanje - (DC) / N (AC)
I1...I4	Stikalni vhod senzor 1...4
O1...O4	preklopni izhod aktuator 1...4