


Modul vmesnika AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: AC5211

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

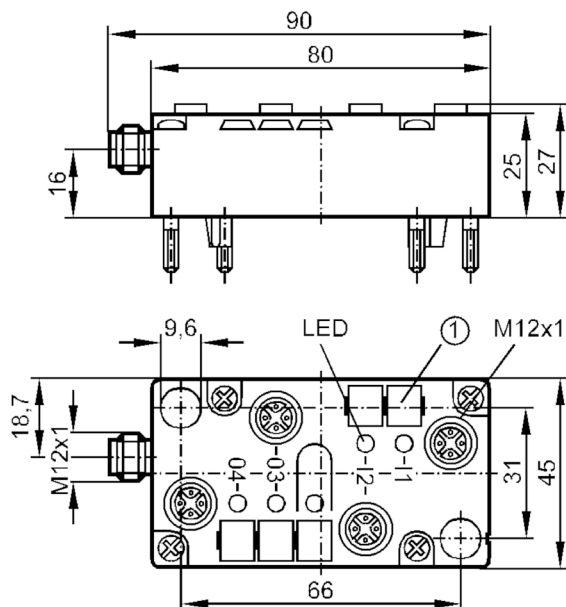

1 prostor za nalepko



Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	26,5...31,6 DC
Poraba toka [mA]	< 135
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A]	2
Watchdog integriran	ne

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število relejnih izhodov: 2
---------------------------	---

Vhodi

Število digitalnih vhodov	2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP
Napajanje senzorja vhodov	AS-i
Oskrba z napetostjo [V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov [mA]	100
Visoki vhodni tok [mA]	> 5
Nizki vhodni tok [mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa [V]	> 10
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da



Modul vmesnika AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Izhodi					
Električna izvedba	AS-i				
Območje napetosti DC	[V]	24; (po PELV; preko vtičnega priključka M12)			
Obremenljivost toka po izhodu	[mA]	1000			
Število relejnih izhodov		2			
Dokaz kratkega stika		ne			
Galvansko ločeno		da			
Pogoji okolja					
Temperatura okolice	[°C]	-25...85			
Zaščita		IP 67			
Dovoljenja/preverjanja					
EMC		EN 50295			
		EN 50178			
Karakteristike AS-i					
AS-i profil		S-3.0			
V/I-konfiguracija AS-i	[hex]	3			
AS-i ID kode	[hex]	0			
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vtičnica	I-1	I-2	O-3	O-4
	zatič	2+4	2+4	4	4
Mehanski podatki					
Vrsta montaže		AS-vmesnik za spodnje dele PK			
Materiali		PBT			
Prikazi/upravljalni elementi					
Prikaz	obratovanje			LED, zeleno	
	funkcija			LED, rumeno	
Opombe					
Opombe		Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.			
Embalažna enota		1 Kosov			



Modul vmesnika AS-i

ASI-MODUL-OBERTEIL M12 2E/2AR

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:

Spojnik: M12; kodiranje: A

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	Zunanja napetost +
3	Zunanja napetost -
	Vhodi
1	Napajanje senzorja L+
2+4	Vhod podatkov interno premoščeno
3	Napajanje senzorja L-