




Modul vmesnika AS-i

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

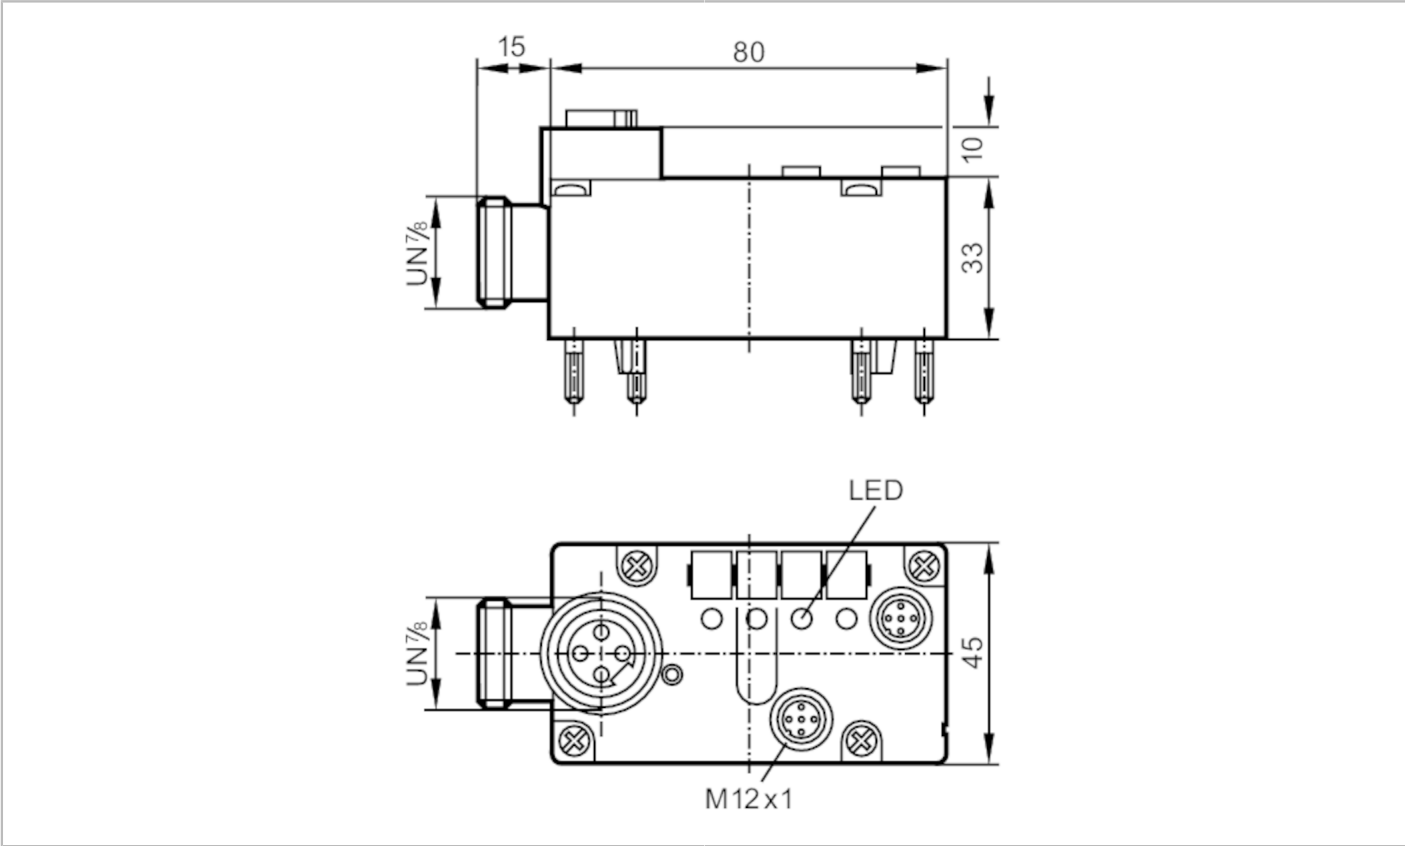

Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	140
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	6
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov	Število digitalnih vhodov: 2; Število relejnih izhodov: 1	
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Oskrba z napetostjo	[V]	20...30
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	100
Visoki vhodni tok	[mA]	> 5
Nizki vhodni tok	[mA]	< 1,5
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 10



Modul vmesnika AS-i

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki	da
--	----

Izhodi

Električna izvedba	AS-i
Območje napetosti DC [V]	24
Območje napetosti AC [V]	24...240
Število relejnih izhodov	1
Dokaz kratkega stika	ne
Galvansko ločeno	da

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 50295	
	EN 50178	

Karakteristike AS-i

AS-i profil	S-3.F				
V/I-konfiguracija AS-i [hex]	3				
AS-i ID kode [hex]	F				
Zasedba podatkovnih bitov	Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
	vtičnica	I-1	I-2	O-3	-
	zatič	2+4	2+4	1/4	-

Mehanski podatki

Vrsta montaže	AS-i vmesnik za spodnje dele PK ali PG
Materiali	PBT

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	LED, zeleno
	funkcija	LED, rumeno

Opombe

Opombe	Vhodi in izhodi ne smejo biti galvansko povezani.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

kontaktni pini do spodnjega dela modula, FK / PG:

Priključek

AC2036




Modul vmesnika AS-i

PowerBox/2DI/1DO/R/UN7/8

Spojnik: 7/8"; kodiranje: A

Spojnik: M12; kodiranje: A

Spojnik: 7/8"; kodiranje: A



1	PWR napetost + (L1)
2	ozemljitev (PE)
3	PWR napetost - (N)
	Vhodi
1	Napajanje senzorja L+
2+4	Vhod podatkov interno premoščeno
3	Napajanje senzorja L-