




Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

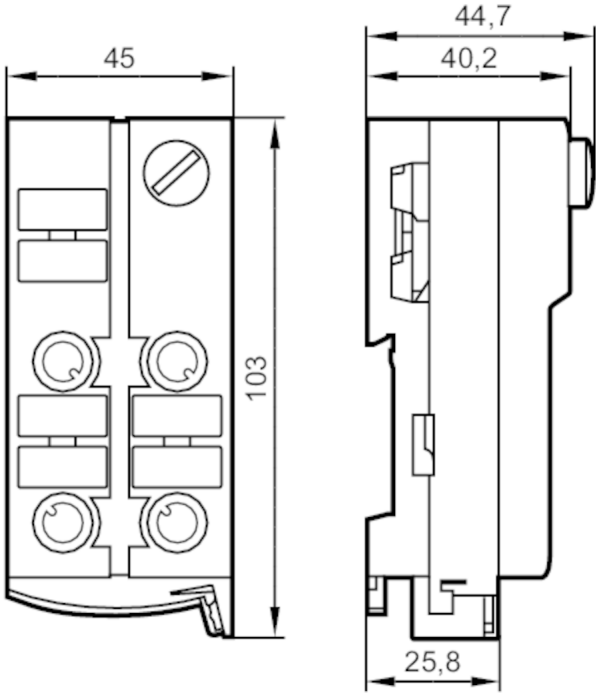

Območje uporabe		
Uporaba		namestitev na terenu
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	26,5...31,6 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Maks. poraba toka od vmesnika AS-i	[mA]	250
Maks. tokovna obremenitev, skupna	[A]	0,2
Watchdog integriran		da
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov		Število digitalnih vhodov: 2; Število digitalnih izhodov: 2
Vhodi		
Število digitalnih vhodov		2
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov		PNP
Napajanje senzorja vhodov		AS-i
Oskrba z napetostjo	[V]	18...30; (DC)
Maks. stopnja skupnega toka vhodov	[mA]	200; (tokovna obremenitev za vse vhode in izhode: 200 mA)
Visoki vhodni tok	[mA]	6...10
Nizki vhodni tok	[mA]	0...2
Visoka stopnja preklopa	[V]	> 11
Digitalni vhodi, zaščiteni pred kratkimi stiki		da



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)

Izhodi						
Število digitalnih izhodov		2				
Območje napetosti DC [V]		18...30				
Obremenljivost toka po izhodu [mA]		200; (tokovna obremenitev za vse vhode in izhode: 200 mA)				
Dokaz kratkega stika		da				
Galvansko ločeno		ne				
Izhodi aktuatorjev za napajanje izhodov		AS-i				
Pogoji okolja						
Temperatura okolice [°C]		-25...70				
Zaščita		IP 67				
Dovoljenja/preverjanja						
EMC		EN 50295				
		IEC 61000-6-2				
Karakteristike AS-i						
Različica AS-i		2.11; 3.0				
AS-i naslavljanje		uvodnica naslavljanja				
Razširjeni način naslavljanja		da				
Profil AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-B.A.E				
V/I-konfiguracija AS-i [hex]		B				
AS-i ID kode [hex]		A.E				
Zasedba podatkovnih bitov		Podatkovni bit	D0	D1	D2	D3
		vhod	-	-	I-3	I-4
		vtičnica	-	-	I-3/O-1	I-4/O-2
		zatič	-	-	4	4
		Izhod	O-1 ; O-1	O-2 ; O-2	-	-
		vtičnica	I-3/O-1 ; O-1	I-4/O-2 ; O-2	-	-
		zatič	2 ; 4	2 ; 4	-	-
Mehanski podatki						
Teža [g]		156,4				
Materiali		PA; prebodni spojniki: CuSn6 nikljani in kositrani				
Prikazi/upravljalni elementi						
Prikaz		obratovanje		LED, zeleno		
		napake		LED, rdeče		
		funkcija		LED, rumeno		
Električni priključek						
Priključek za povezavo modula		ploski kabel				
Pribor						
V sklopu dobave		spodnji del				
Dodatki (izbirno)		Zaporna kapica: M12, E73004				
Opombe						
Embalažna enota		1 Kosov				



Modul vmesnika AS-i ClassicLine s tehnologijo za hitro nameščanje

ClassicLine 2 x (1 DI/1 DO)


Električni priključek

tehnologija hitrega nameščanja za ploski kabel AS-i: ; možne so tri usmeritve

	Izhodi
	vtičnica O-1
1	ni zasedeno
2	ni zasedeno
3	Napetost L-
4	preklopni izhod 1
5	ni zasedeno
	vtičnica O-2
1	ni zasedeno
2	ni zasedeno
3	Napetost L-
4	preklopni izhod 2
5	ni zasedeno

Električni priključek - Vhodi/izhodi

Priključek

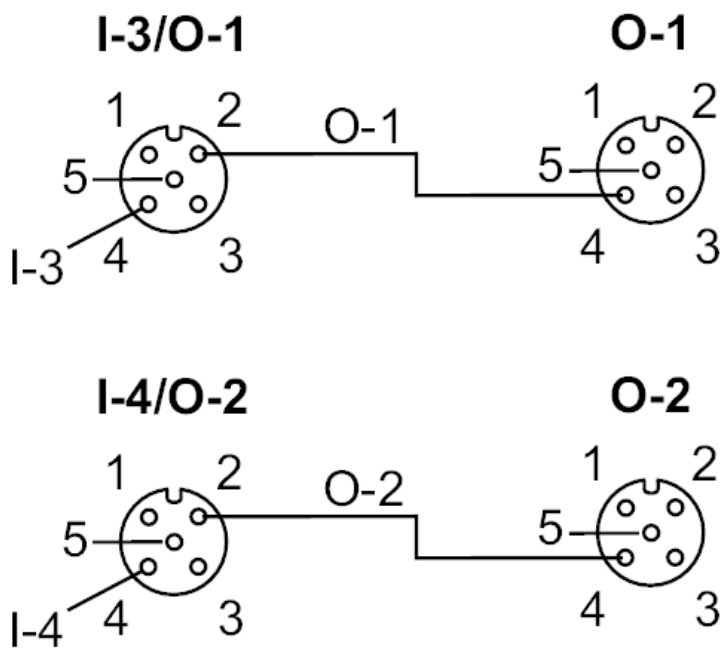

Spojnik: M12

	vhod / Izhod
	vtičnica I-3/O-1
1	Napajanje senzorja L+
2	preklopni izhod 1
3	Napajanje senzorja L- / Izhod -
4	Vhod podatkov 3
5	ni zasedeno
	vtičnica I-4/O-2
1	Napajanje senzorja L+
2	preklopni izhod 2
3	Napajanje senzorja L- / Izhod -
4	Vhod podatkov 4
5	ni zasedeno