


Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/230VAC/10-10K

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DD0296

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

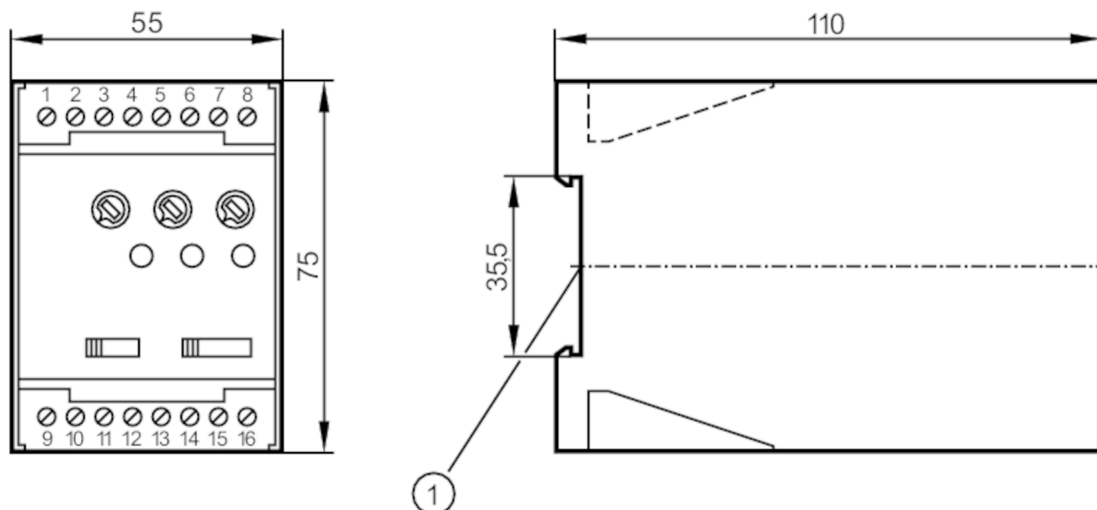

1 pritrditev na tirnico



Značilnosti izdelka

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere [mm]	75 x 55 x 110

Območje uporabe

Uporaba	univerzalno vrednotenje zaporedij impulzov glede na previsoko ali prenizko hitrost; nadzor hitrosti vrtenja
---------	---

Električni podatki

Nazivna napetost AC [V]	< 230
Nazivna napetost DC [V]	24
Toleranca nazivne napetosti [%]	10
Toleranca 2 nazivne napetosti [%]	10
Nazivna frekvenca AC [Hz]	50...60
Pomožna energija za senzorje DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 1
---------------------------	-----------------------------

Izhodi

Število relejnih izhodov	1
Obremenljivost kontakta	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Območje merjenja/nastavitve

Nastavitveno območje [Imp/min]	10...10000
--------------------------------	------------



Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/230VAC/10-10K


Natančnost / odstopanja		
Histereza	[% Sr]	5...100
Ponovljivost	[% Sr]	1
Odzivni časi		
Začetna premostitev	[s]	0,5...15
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke	fina nastavitve znotraj območja preko potenciometra	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20
Mehanski podatki		
Teža	[g]	0,414
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice	
Mere	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali	plastika	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, zeleno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/230VAC/10-10K

Električni priključek

Priključek

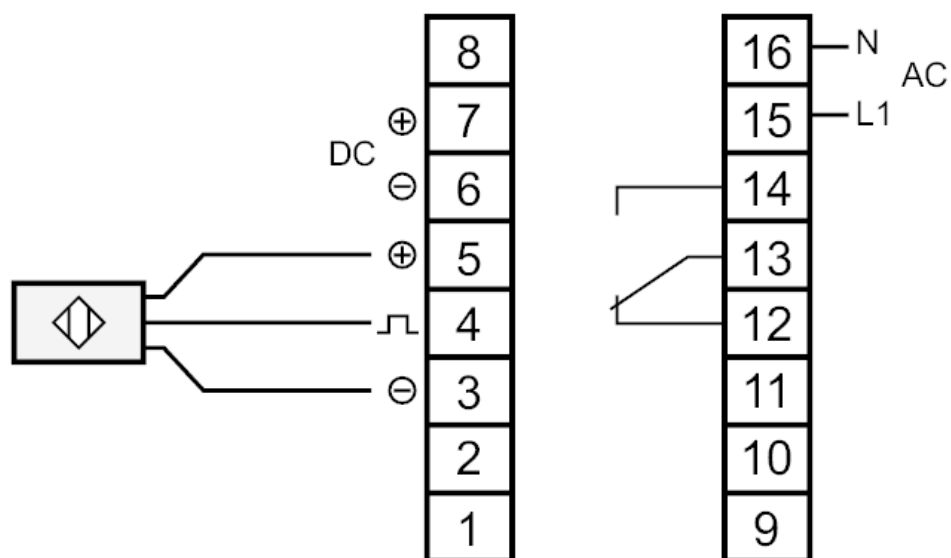

01:	ni zasedeno
02:	ni zasedeno
03:	DC Napajanje senzorja (-)
04:	senzorski signal pnp
05:	DC Napajanje senzorja (+)
06:	DC Priključna napetost (-)
07:	DC Priključna napetost (+)
08:	ni zasedeno
09:	ni zasedeno
10:	ni zasedeno
11:	ni zasedeno
12:	rele običajno zaprt
13:	rele skupni
14:	rele običajno odprt
15:	AC Priključna napetost (L)
16:	AC Priključna napetost (N)