


Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/110-240VAC/DC

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: DD0203

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

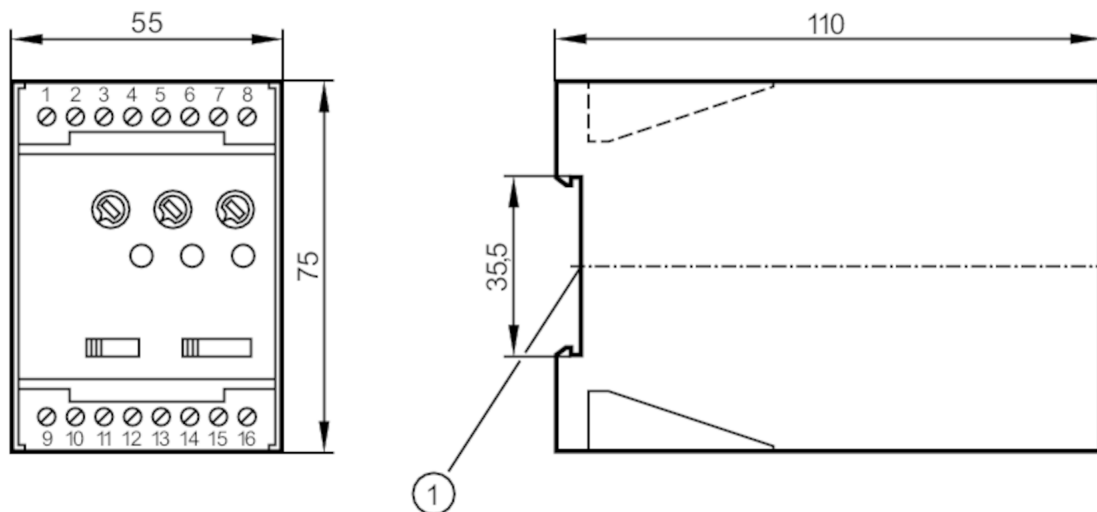

1 pritrditev na tirnico



Značilnosti izdelka

Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere [mm]	75 x 55 x 110

Območje uporabe

Uporaba	univerzalno vrednotenje zaporedij impulzov glede na previsoko ali prenizko hitrost; nadzor hitrosti vrtenja
---------	---

Električni podatki

Nazivna napetost AC [V]	110...240
Nazivna napetost DC [V]	110...240
Toleranca nazivne napetosti [%]	< 10
Toleranca 2 nazivne napetosti [%]	20...10
Nazivna frekvenca AC [Hz]	50...60
Pomožna energija za senzorje DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov	Število digitalnih izhodov: 1; Število relejnih izhodov: 1
---------------------------	--

Izhodi

Število digitalnih izhodov	1
Število relejnih izhodov	1
Obremenljivost kontakta	6 A (250 V AC); B300, R300
Analogni izhod toka [mA]	...200
Analogni izhod napetosti [V]	...24



Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/110-240VAC/DC


Območje merjenja/nastavitve		
Nastavitveno območje	[Imp/min]	5...5000
Natančnost / odstopanja		
Histereza	[% Sr]	5...100
Ponovljivost	[% Sr]	1
Odzivni časi		
Začetna premostitev	[s]	0,5...15
Programska oprema/programiranje		
Poravnava preklopne točke	fina nastavitve znotraj območja preko potenciometra	
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-20...70
Zaščita		IP 40
Terminali stopnje zaščite		IP 20
Mehanski podatki		
Teža	[g]	0,294
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice
Mere	[mm]	75 x 55 x 110
Materiali		plastika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	LED, zeleno
	obratovanje	1 x LED, zeleno

Ocenjevalna enota za nadzor hitrosti

D100/110-240VAC/DC

Električni priključek

Priključek

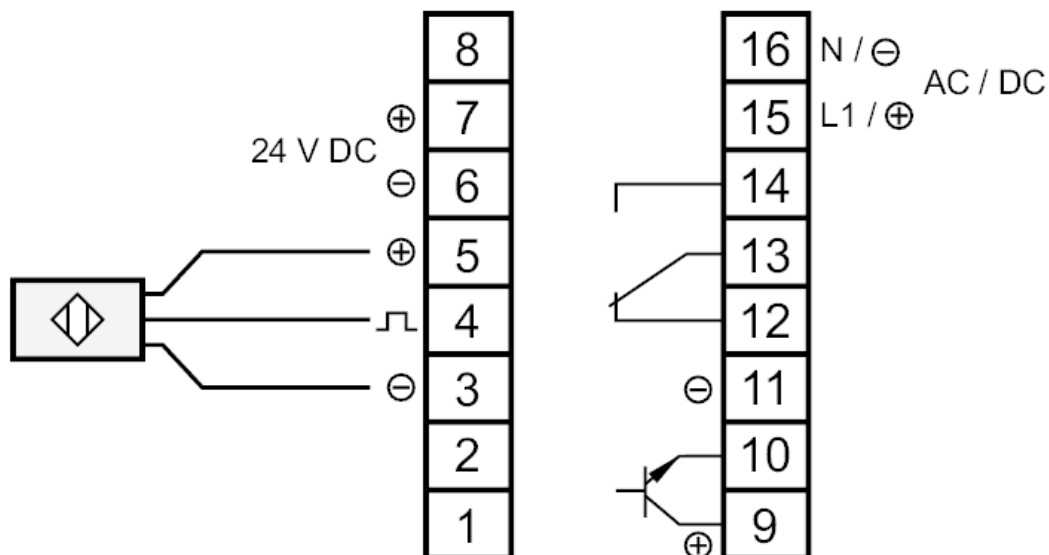

01:	ni zasedeno
02:	ni zasedeno
03:	DC Napajanje senzorja (-)
04:	senzorski signal pnp
05:	DC Napajanje senzorja (+)
06:	DC Priključna napetost (-)
07:	DC Priključna napetost (+)
08:	ni zasedeno
09:	Oskrbovanje s tokom transistorski izhod (+)
10:	transistorski izhod pnp
11:	Oskrbovanje s tokom transistorski izhod (-)
12:	rele običajno zaprt
13:	rele skupni
14:	rele običajno odprt
15:	AC/DC Priključna napetost (L/+)
16:	AC/DC Priključna napetost (N/-)