




Preklopni ojačevalnik

N200/SA-2 110-240VAC

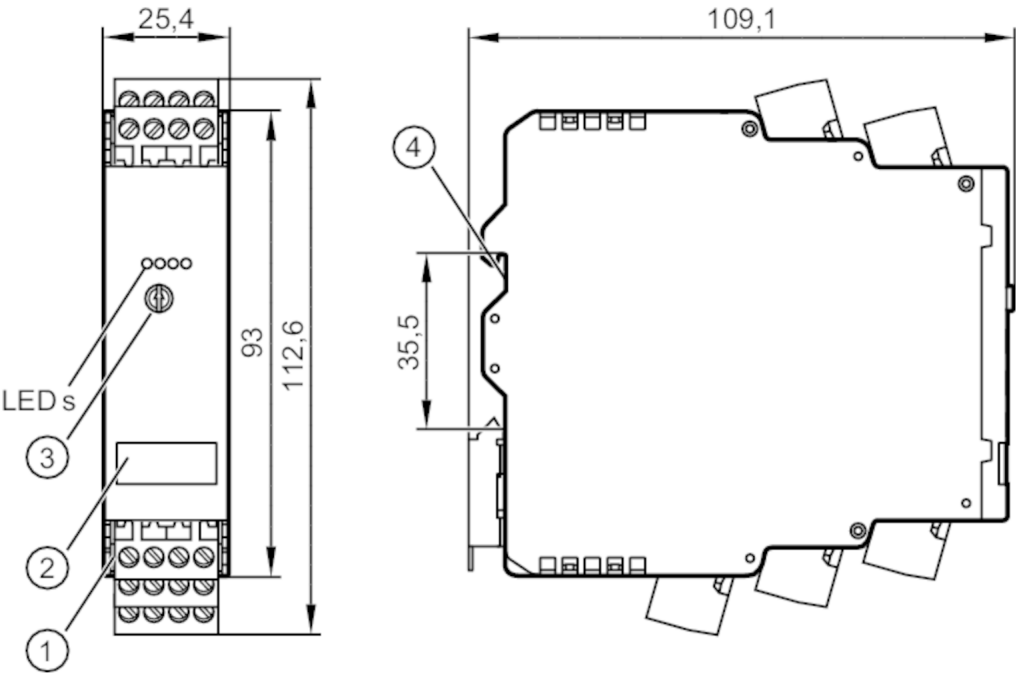

- 1 Vtične navojne sponke
- 2 prostor za nalepko
- 3 potenciometer
- 4 pritrditev na tirnico



Značilnosti izdelka		
Ohišje	ohišje za namestitev DIN tirnice	
Območje uporabe		
Uporaba	napajanje in vrednotenje signala	
Električni podatki		
Nazivna napetost AC	[V]	110...240
Toleranca nazivne napetosti	[%]	> 20
Toleranca 2 nazivne napetosti	[%]	20...10
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	50...60
Stopnja izolacije	[V]	9
Maks. poraba moči AC	[W]	11
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	24; (SELV, ± 10 %, 2 x ≤ 150 mA)
Število kanalov		2
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 2	
Vhodi		
Vhodni tokokrog digitalnih vhodov	PNP/NPN	
Izhodi		
Število relejnih izhodov	2	



Preklopni ojačevalnik

N200/SA-2 110-240VAC

Obremenljivost kontakta		4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmski upor)	
Pogoji okolja			
Temperatura okolice	[°C]	-20...60	
Skladiščna temperatura	[°C]	-25...70	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	80; (40 °C: 50 % nekondenzirajoč)	
Maks. nadmorska višina	[m]	3000	
Zaščita		IP 20	
Terminali stopnje zaščite		IP 20	
Stopnja umazanosti		2; (≤ 240 V AC)	
Dovoljenja/preverjanja			
MTTF	[Let]	215	
Mehanski podatki			
Teža	[g]	240,5	
Ohišje		ohišje za namestitev DIN tirnice	
Vrsta montaže		tirnica; (TH35 EN 60715)	
Materiali		plastika: PC-GF20	
Prikazi/upravljalni elementi			
Prikaz	oskrba z napetostjo	1 x LED, zeleno	
	Izhod	2 x LED, rumeno	
	napake	1 x LED, rdeče	
Pribor			
V sklopu dobave		spojnik: 5 x 4-polno, z navojno povezavo, E40173	


Preklopni ojačevalnik

N200/SA-2 110-240VAC

Električni priključek

glave pinov: 4 x ; Razmik: 5,0 mm

Priključek

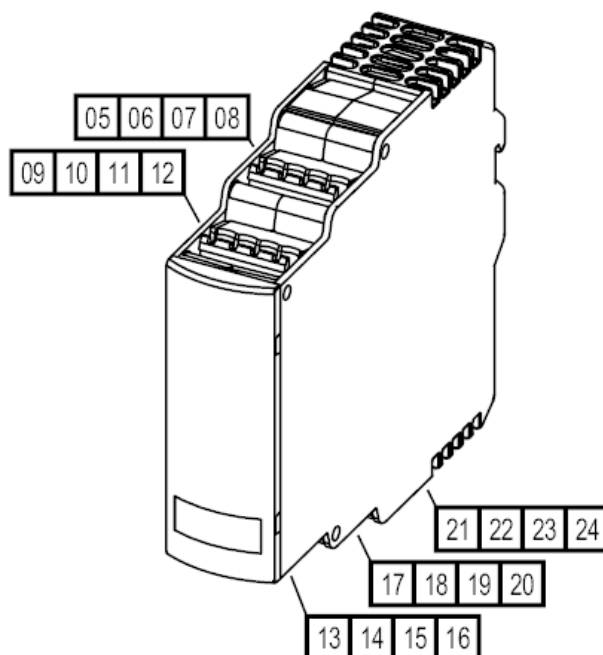

05	rele 1 običajno odprt
06	rele 1 skupni
07	rele 1 skupni
08	rele 1 običajno zaprt
09	DC Napajanje senzorja 1 (+)
10	senzorski signal 1 pnp/npn
11	ni zasedeno
12	DC Napajanje senzorja 1 (-)
13	DC Napajanje senzorja 2 (+)
14	senzorski signal 2 pnp/npn
15	ni zasedeno
16	DC Napajanje senzorja 2 (-)
17	rele 2 običajno odprt
18	rele 2 skupni
19	rele 2 skupni
20	rele 2 običajno zaprt
21	AC Priključna napetost (L)
22	AC Priključna napetost (L)
23	AC Priključna napetost (N)
24	AC Priključna napetost (N)