




Ocenjevalna enota za nadzor zdrsa in sinhronosti

MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC

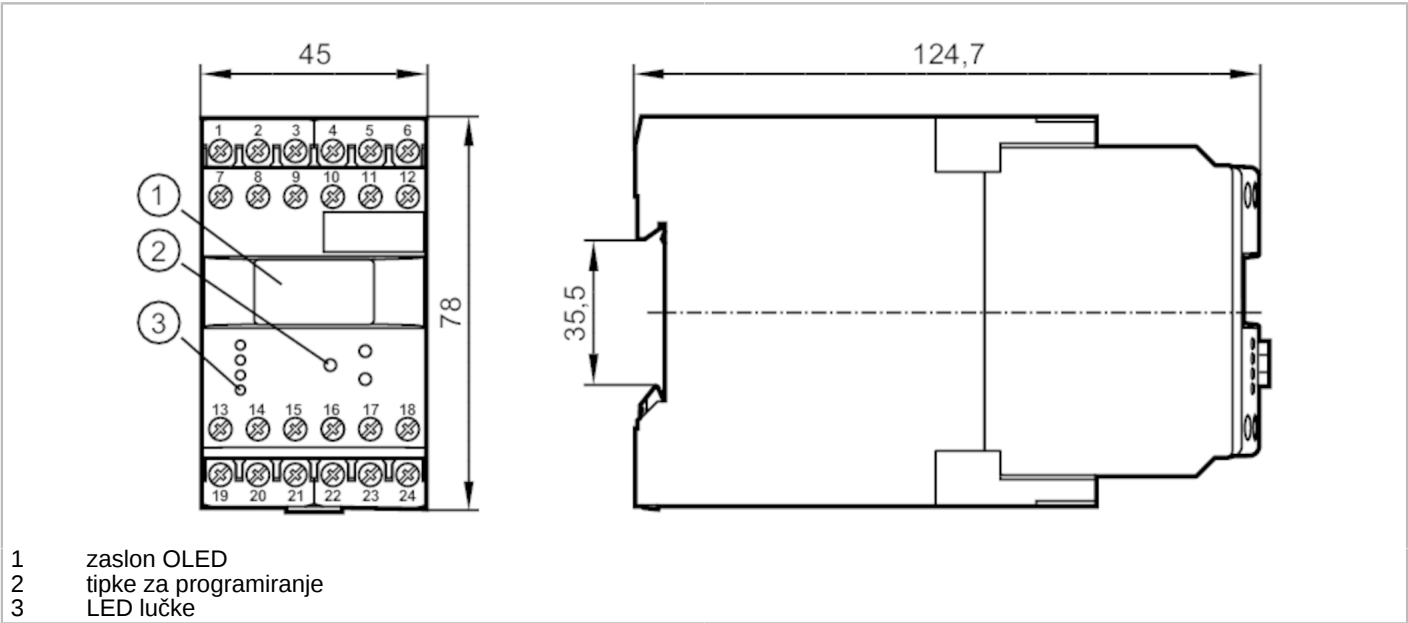

Značilnosti izdelka		
Mere	[mm]	78 x 45 x 124,7
Območje uporabe		
Uporaba	sistem za vrednotenje impulzov z mikroprocesorjem za nadzor zdrsa in sinhronosti; vrednotenje impulznih razlik	
Električni podatki		
Nazivna napetost AC	[V]	110...240
Nazivna napetost DC	[V]	27
Toleranca nazivne napetosti	[%]	< 10
Toleranca 2 nazivne napetosti	[%]	20...10
Nazivna frekvenca AC	[Hz]	50...60
Poraba električnega toka	[W]	3
Pomožna energija za senzorje DC	[V]	19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Vhodi/izhodi		
Število vhodov in izhodov	Število relejnih izhodov: 2	
Izhodi		
Število relejnih izhodov	2	
Obremenljivost kontakta	6 A (250 V AC); B300, R300	
Območje merjenja/nastavitve		
Merilno območje	[Hz]	0,1...400
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-40...60
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...85
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	80; (40 °C: 50 %)
Zaščita	IP 50	



Ocenjevalna enota za nadzor zdrsa in sinhronosti

MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC

Terminali stopnje zaščite		IP 20
Dovoljenja/preverjanja		
EMC	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
Mehanski podatki		
Teža	[g]	377,5
Mere	[mm]	78 x 45 x 124,7
Materiali		plastika
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz		zaslon OLED, 128 x 64 Točka svetleč
	stikalno stanje	LED, zeleno
Opombe		
Opombe	Naprava ustreza prenapetostni kategoriji II; stopnja onesnaženosti 2	
Električni priključek		
terminali z dvojno komoro: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14		
1	DC Priključna napetost (L-)	
2	DC Priključna napetost (L+)	
3	Oskrbovanje s tokom izhodi tranzistorja (L+)	
4	senzorski signal 1 pnp	
5	DC Napajanje senzorja (L+)	
6	DC Napajanje senzorja (L-)	
7	AC Priključna napetost (L)	
8	AC Priključna napetost (N)	
9	ni zasedeno	
10	senzorski signal 1 npn	
11	senzorski signal 2 pnp	
12	senzorski signal 2 npn	
13	rele 1 skupni	
14	rele 1 običajno odprt	
15	rele 1 običajno zaprt	
16	transistorski izhod 1 pnp	
17	release 1/2 pnp	
18	Reset (ponastavitev) 1/2 pnp	
19	rele 2 skupni	
20	rele 2 običajno odprt	
21	rele 2 običajno zaprt	
22	ni zasedeno	
23	ni zasedeno	
24	transistorski izhod 2 pnp	