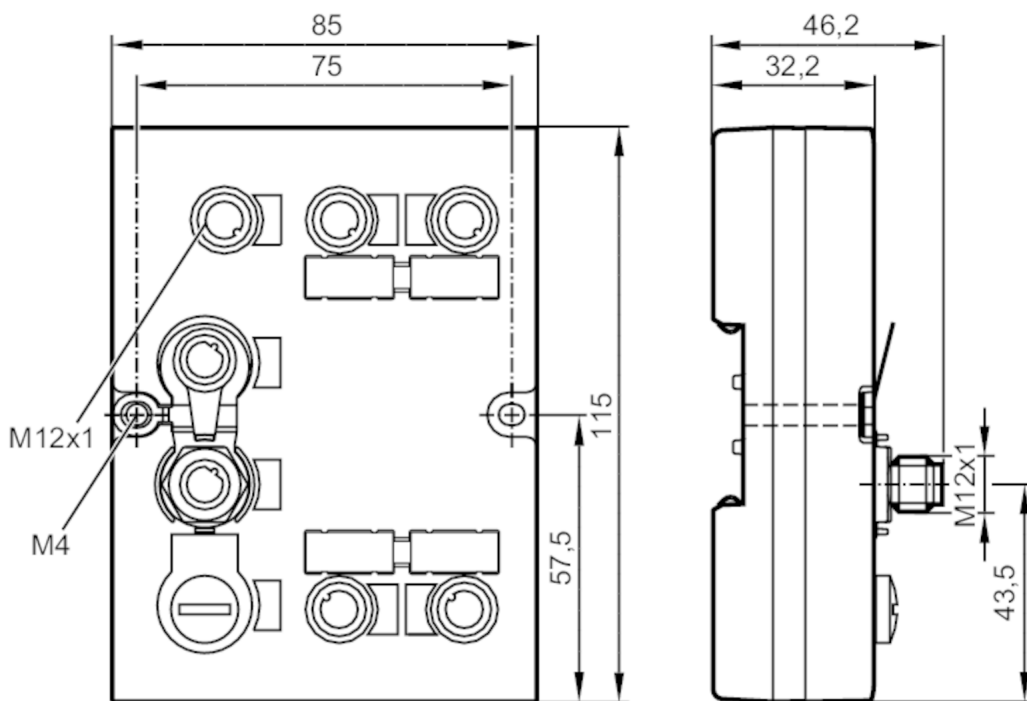


**Območje uporabe**

Uporaba za do 4 pisalne/bralne glave tipa ANT41x/ANT51x

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC
Poraba toka [mA]	< 3000

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov Število digitalnih izhodov: 4

Izhodi

Število digitalnih izhodov	4
Obremenljivost toka po izhodu [mA]	500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	Ethernet
Tovarniške nastavitve	IP-naslov: 192.168.0.79
	Maska submreže: 255.255.255.0
	IP naslov gateway: 192.168.0.100

Ethernet - EtherCAT

Zapisnik	EtherCAT
----------	----------


Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...60
Skladiščna temperatura [°C]	-20...85
Zaščita	IP 67



Ocenjevalna enota RFID LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

Dovoljenja/preverjanja		
Odpornost na šoke	IEC 60028-2-27	15 g 11 ms
Odpornost proti vibracijam	IEC 60028-2-6	±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF	[Let]	108,28
Mehanski podatki		
Teža	[g]	394
Mere	[mm]	115 x 46,2 x 85
Materiali	Zgornji del: PA Grivory GV4H oranžno; Zgornji del: TPE; spodnji del: GD-AISi12	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	oskrba z napetostjo	1 x LED, zeleno
		1 x LED, rumeno
	EtherCAT RUN/ERR	2 x LED, rdeča/zelena
	EtherCAT IN/OUT	1 x LED, zeleno
		1 x LED, rumeno
	Vhodi/izhodi	1 x LED, zeleno
		1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave	Zaporna kapica: M12, E73004	
Opombe		
Opombe	EtherCAT je registrirana blagovna znamka in patentirana tehnologija, ki jo licencira Beckhoff Automation GmbH, Nemčija	
Embalažna enota	1 Kosov	
Električni priključek - Ethernet		
Spojnik: 2 x M12; kodiranje: D		
		
IN / OUT		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Električni priključek - Procesni priključek		
Spojnik: 4 x M12; kodiranje: A		
		



Ocenjevalna enota RFID LF/HF

DTELF/HFABRWECUS00

IO 1...4

1	L+
2	IN (I/Q)
3	L-
4	OUT (C/Qo); IN (C/Qi)
5	n.c.

Električni priključek - oskrba z napetostjo

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A



AUX

1	24 V DC
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.
5	n.c.