


5-segmentna signalna luč

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz



1 brenčalo

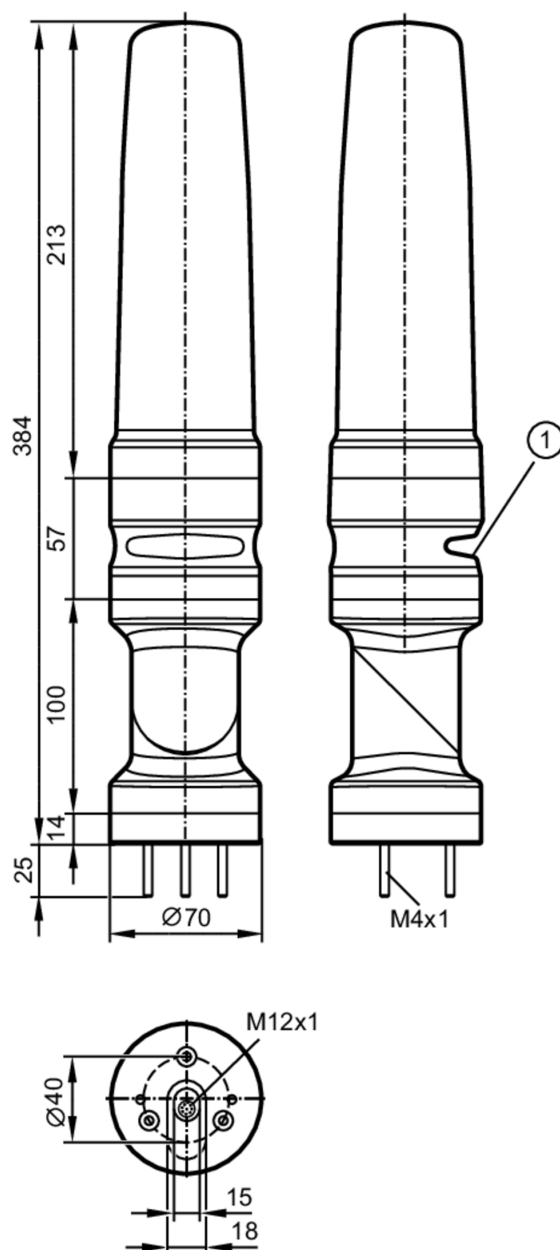



Območje uporabe

Uporaba

stanja signalnega stroja

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC	[V]	24
Poraba toka	[mA]	< 200

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih vhodov: 6



5-segmentna signalna luč

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

Vhodi		
Število digitalnih vhodov		6
Visoki vhodni tok	[mA]	6
Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik		IO-Link
Vrsta prenosa		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
SIO-način		da
Potreben razred glavnega vhoda		A
Min. čas procesnega cikla	[ms]	3,2
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	850
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zračni tlak	[kPa]	< 106
Maks. nadmorska višina	[m]	2000
Zaščita		IP 54
Mehanski podatki		
Teža	[g]	647,5
Vrsta montaže		Montažno podnožje
Mere	[mm]	Ø 70 / L = 384
Materiali		ohišje: ABS; optika: PC
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	status	1 x LED, zeleno
	LED segment	5 x 4 LED
Akustični signal		brenčalo
Maks. zvočni tlak	[dB]	85
Pribor		
Dodatki (izbirno)		montažni podstavek, E89060
		stensko pritrdilo, E89061
		Montažni adapter, E89063
		okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064
		montažna cev, E89065
		montažna cev, E89066
		montažna cev, E89067
Opombe		
Opombe		Za dodatne informacije glejte navodila za delo.
Embalážna enota		1 Kosov

5-segmentna signalna luč

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; kodiranje: A



Priključek

1	digitalni vhod LED segment 5
2	brenčalo
3	digitalni vhod LED segment 3
4	digitalni vhod LED segment 2
5	oskrba z napetostjo
6	digitalni vhod LED segment 1
7	digitalni vhod LED segment 4
8	IO-Link (C/Q)

diagrami in grafikoni

nameščanje podstavka



DV1510



5-segmentna signalna luč

LED-Tower-5/Std/Bracket+Buz

stenska konzola

