


5-segmentna signalna luč

LED-Tower-5/Standard

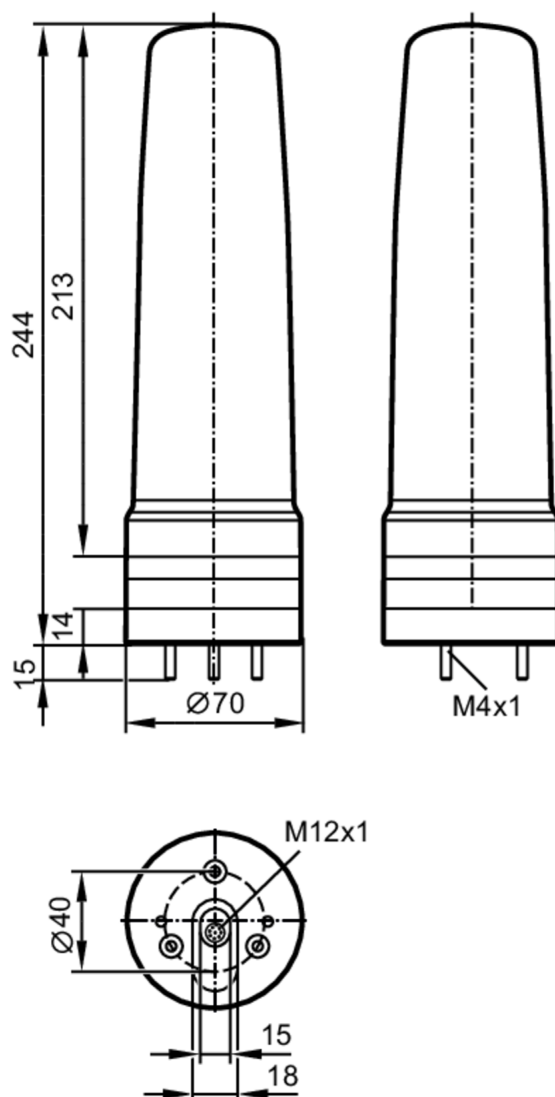

CE cULus IO-Link

Območje uporabe

Uporaba

stanja signalnega stroja

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC	[V]	24
Poraba toka	[mA]	< 200

Vhodi/izhodi

Število vhodov in izhodov

Število digitalnih vhodov: 6

Vhodi

Število digitalnih vhodov		6
Visoki vhodni tok	[mA]	6

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik

IO-Link



5-segmentna signalna luč

LED-Tower-5/Standard

Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla [ms]	3,2	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	850

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...50
Skladiščna temperatura [°C]	-40...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90
Zračni tlak [kPa]	< 106
Maks. nadmorska višina [m]	2000
Zaščita	IP 65

Mehanski podatki

Teža [g]	519
Mere [mm]	Ø 70 / L = 244
Materiali	ohišje: ABS; optika: PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	status	1 x LED, zeleno
	LED segment	5 x 4 LED

Pribor


Dodatki (izbirno)	montažni podstavek, E89060
	stensko pritrdilo, E89061
	Montažni adapter, E89063
	okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064
	montažna cev, E89065
	montažna cev, E89066
	montažna cev, E89067

Opombe

Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; kodiranje: A



5-segmentna signalna luč

LED-Tower-5/Standard

Priključek

1	digitalni vhod LED segment 5
2	ni zasedeno
3	digitalni vhod LED segment 3
4	digitalni vhod LED segment 2
5	oskrba z napetostjo
6	digitalni vhod LED segment 1
7	digitalni vhod LED segment 4
8	IO-Link (C/Q)

diagrami in grafikoni

nameščanje podstavka



DV1520



5-segmentna signalna luč

LED-Tower-5/Standard

stenska konzola

