


DV2530



5-segmentni svetlobni stolp z nadzorom prek IO-Linka

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

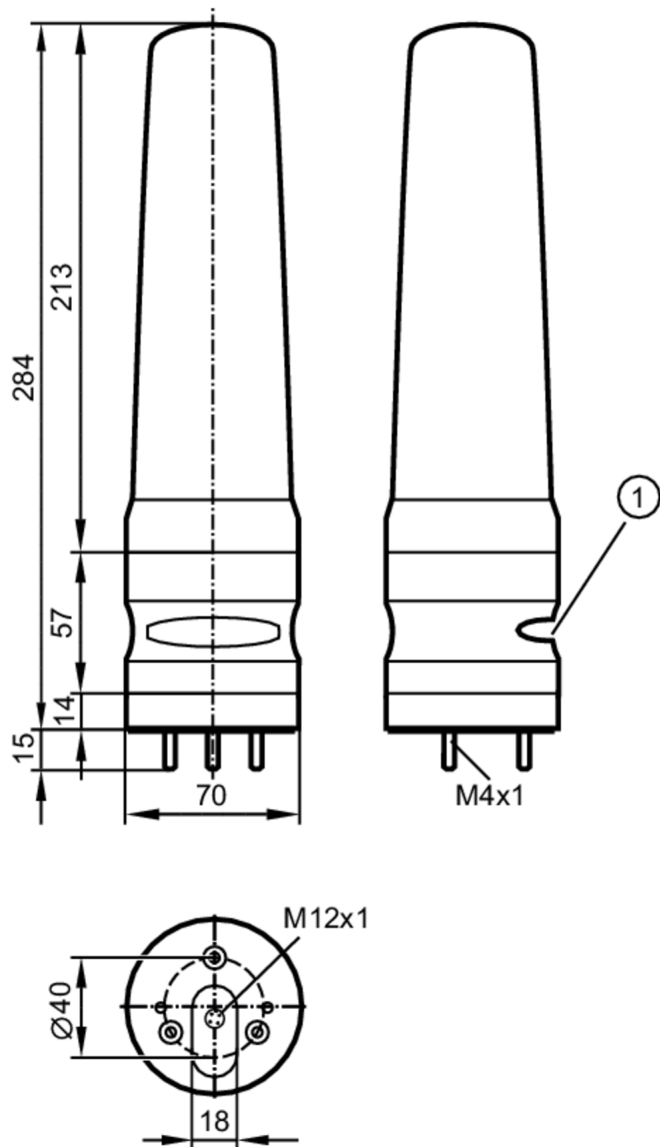

1 brenčalo

CE cULus IO-Link

Območje uporabe

Uporaba stanja signalnega stroja

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC [V]	24
Poraba toka [mA]	< 200

Vhodi

Visoki vhodni tok [mA] 6

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)



5-segmentni svetlobni stolp z nadzorom prek IO-Linka

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

IO-Link - revizija	1.1				
Standard SDCI	IEC 61131-9				
SIO-način	da				
Potreben razred glavnega vhoda	A				
Min. čas procesnega cikla [ms]	3,2				
Podprta DeviceID-ji	<table> <tr> <th>Način obratovanja</th><th>ID naprave</th></tr> <tr> <td>default</td><td>841</td></tr> </table>	Način obratovanja	ID naprave	default	841
Način obratovanja	ID naprave				
default	841				

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...50
Skladiščna temperatura [°C]	-40...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90
Zračni tlak [kPa]	< 106
Maks. nadmorska višina [m]	2000
Zaščita	IP 54

Mehanski podatki

Teža [g]	563,5
Mere [mm]	Ø 70 / L = 284
Materiali	ohišje: ABS; optika: PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	LED segment	5 x 4 LED
Akustični signal	brenčalo	
Maks. zvočni tlak [dB]	85	

Pribor

Dodatki (izbirno)	montažni podstavek, E89060	
	stensko pritrdilo, E89061	
	Montažni adapter, E89063	
	okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064	
	montažna cev, E89065	
	montažna cev, E89066	
	montažna cev, E89067	

Opombe

Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalažna enota	1 Kosov	

5-segmentni svetlobni stolp z nadzorom prek IO-Linka

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	UB+
2	ni zasedeno
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagrami in grafikoni

stenska konzola



DV2530



5-segmentni svetlobni stolp z nadzorom prek IO-Linka

LED-Tower-5/IOL/Buzzer

nameščanje podstavka

