


DV2910



Svetlobni stolp z 20 lučkami LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

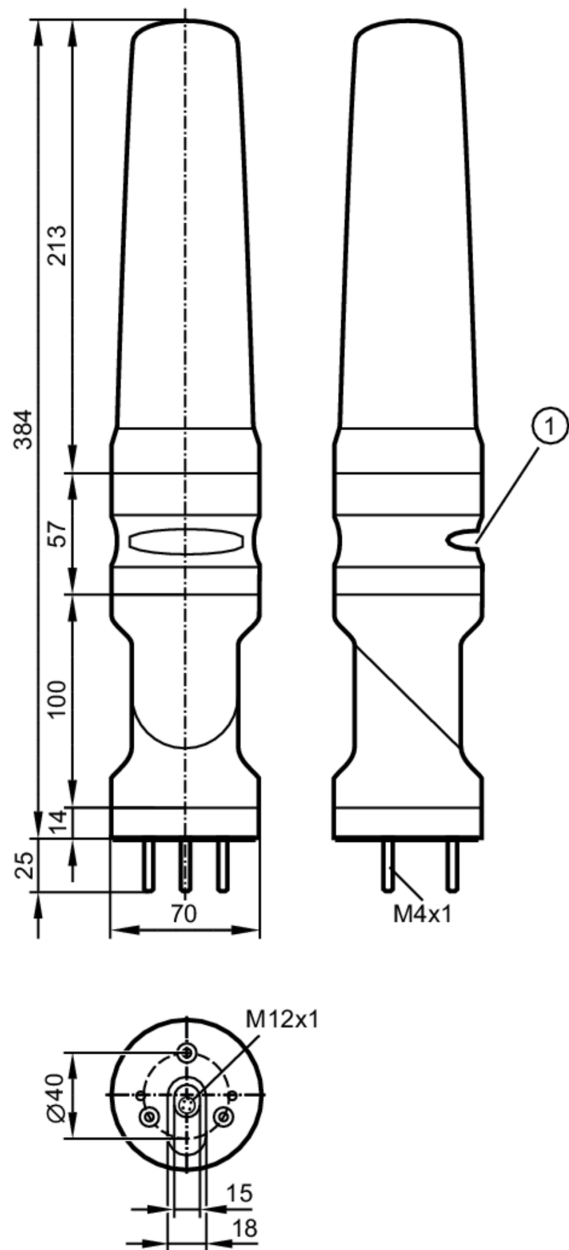

1 brenčalo



Območje uporabe

Uporaba

stanja signalnega stroja

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC	[V]	24
Poraba toka	[mA]	< 200
Najvišji vklopni tok	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)

Vhodi

Visoki vhodni tok	[mA]	6
-------------------	------	---



Svetlobni stolp z 20 lučkami LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Vmesniki		
Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla	[ms]	3,2
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	1533
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zračni tlak	[kPa]	< 106
Maks. nadmorska višina	[m]	2000
Zaščita		IP 54
Mehanski podatki		
Teža	[g]	593,9
Vrsta montaže		Montažno podnožje
Mere	[mm]	Ø 70 / L = 384
Materiali		ohišje: ABS; optika: PC
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	LED segment	20 x LED lučke, večbarvno
Akustični signal		brenčalo
Maks. zvočni tlak	[dB]	85
Pribor		
Dodatki (izbirno)	montažni podstavek, E89060	
	stensko pritrdilo, E89061	
	Montažni adapter, E89063	
	okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064	
	montažna cev, E89065	
	montažna cev, E89066	
	montažna cev, E89067	
Opombe		
Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalažna enota	1 Kosov	

Svetlobni stolp z 20 lučkami LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	UB+
2	ni zasedeno
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

diagrami in grafikoni

stenska konzola



DV2910



Svetlobni stolp z 20 lučkami LED

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

nameščanje podstavka

