


1-segmentna signalna luč

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

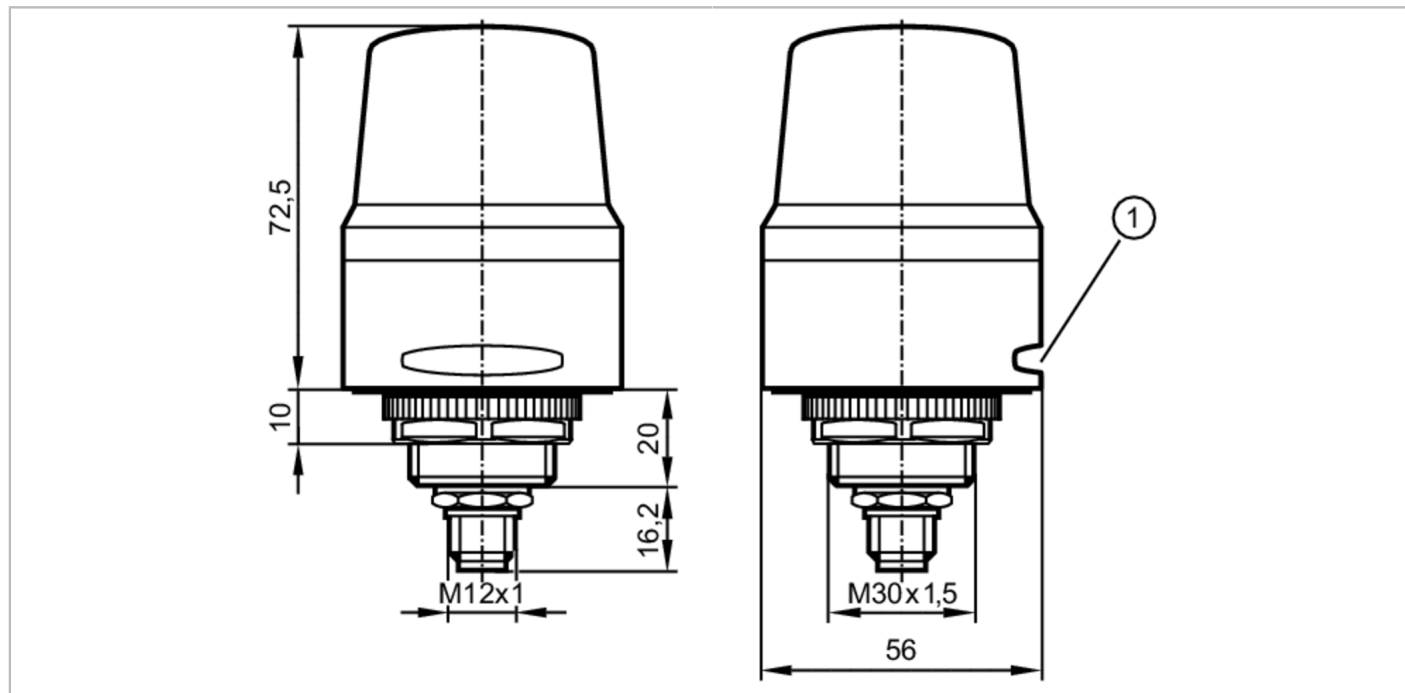

Območje uporabe

Uporaba	stanja signalnega stroja
---------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV ; »razred dobave 2« do cURus)
Nazivna napetost DC	[V]	24
Poraba toka	[mA]	< 90
Najvišji vklopni tok	[mA]	400
Trajanje vklopa najvišjega toka	[ms]	50

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla	[ms]	2,3
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	1176

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-25...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90
Maks. nadmorska višina	[m]	4000



1-segmentna signalna luč

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

Zaščita	IP 65
Stopnja umazanosti	2

Mehanski podatki

Teža [g]	169,5
Mere [mm]	Ø 56 / L = 72,5
Materiali	ohišje: PC

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	LED segment, rdeče / zeleno / rumeno / modro / vijolično / cian / belo	
Upravljalni elementi	Kapacitivni pritisni gumb	
Akustični signal	brenčalo	
Maks. zvočni tlak [dB]	90	

Pribor


Dodatki (izbirno)	montažni podstavek, E89060	
	stensko pritrdilo, E89061	
	Montažni adapter, E89063	
	okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064	
	montažna cev, E89065	
	montažna cev, E89066	
	montažna cev, E89067	
	montažni podstavek, E89080	

Opombe

Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; kodiranje: A



IO-Link

1	UB+
2	ni zasedeno
3	UB-
4	IO-Link
5	ni zasedeno

standardni način

1	IN1 rdeče
2	IN2 zeleno
3	GND
4	možnost konfiguracije (brenčalo / Kapacitivni senzor na dotik)
5	IN3 modro

DV2131




1-segmentna signalna luč


LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

diagrami in grafikoni

stenska konzola

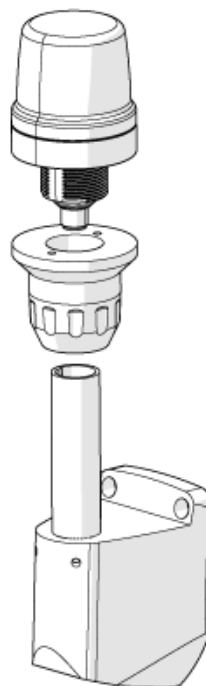


nameščanje podstavka

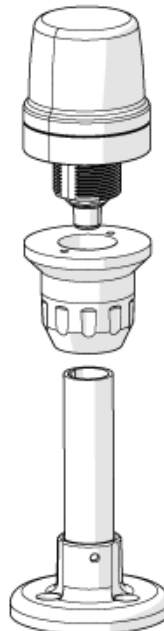

1-segmentna signalna luč

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

distribucijska krivulja intenzivnosti svetlobe




distribucijska krivulja intenzivnosti svetlobe: rdeče

1000 lm

delovna učinkovitost = 20%

distribucijska krivulja intenzivnosti svetlobe

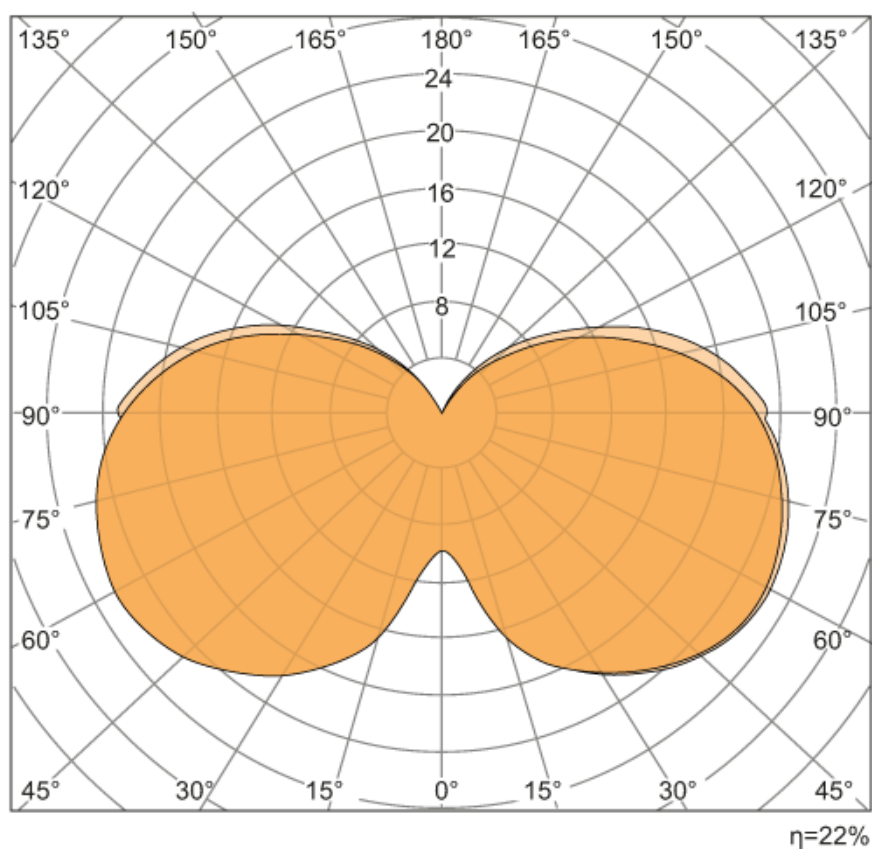

distribucijska krivulja intenzivnosti svetlobe: zeleno


1000 lm

delovna učinkovitost = 22%

1-segmentna signalna luč

LED-Lamp/IOL/Buzzer/Button

distribucijska krivulja intenzivnosti svetlobe

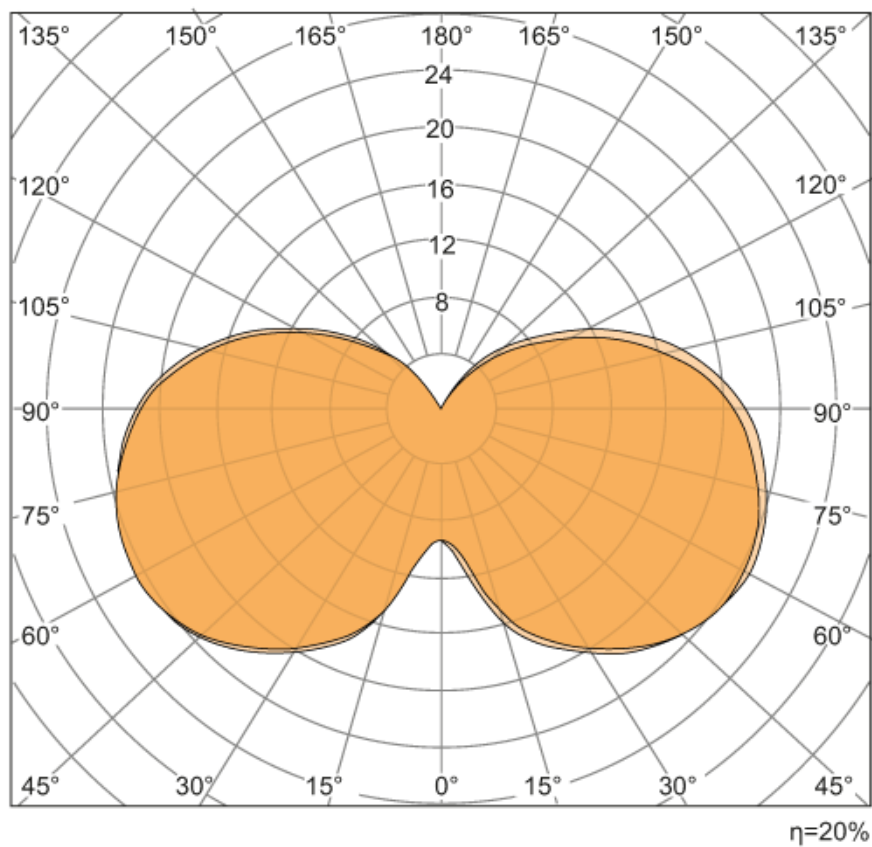

distribucijska krivulja intenzivnosti svetlobe: modro

1000 lm

delovna učinkovitost = 20%