


3-segmentna signalna luč

LED-Tower-3/IOL/Bracket

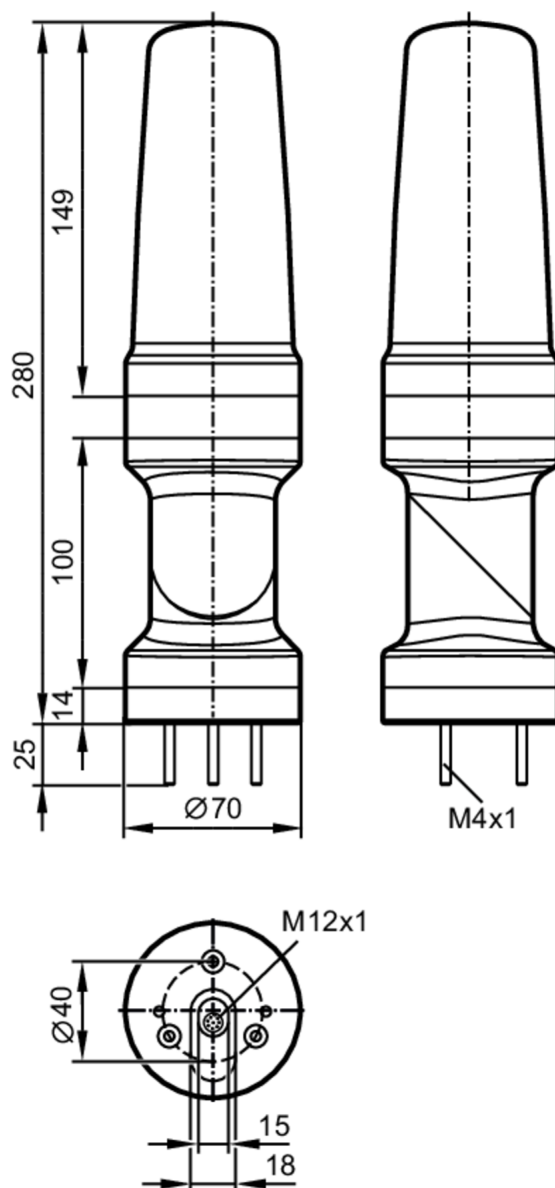

CE cULus IO-Link

Območje uporabe

Uporaba

stanja signalnega stroja

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC	[V]	24
Poraba toka	[mA]	< 200

Vhodi

Visoki vhodni tok	[mA]	6
-------------------	------	---

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
------------------------	---------



3-segmentna signalna luč

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link - revizija	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
SIO-način	da	
Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla [ms]	3,2	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	1467

Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]		-25...50
Skladiščna temperatura [°C]		-40...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]		90
Zračni tlak [kPa]		< 106
Maks. nadmorska višina [m]		2000
Zaščita		IP 65

Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev UL	oskrba z napetostjo	Class 2

Mehanski podatki		
Teža [g]		465,7
Vrsta montaže		Montažno podnožje
Mere [mm]		Ø 70 / L = 280
Materiali		ohišje: ABS; optika: PC

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	LED segment	3 x 4 LED

Pribor		
Dodatki (izbirno)	montažni podstavek, E89060	
	stensko pritrdilo, E89061	
	Montažni adapter, E89063	
	okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064	
	montažna cev, E89065	
	montažna cev, E89066	
	montažna cev, E89067	

Opombe		
Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalažna enota	1 Kosov	

3-segmentna signalna luč

LED-Tower-3/IOL/Bracket

Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	L+
2	ni zasedeno
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

diagrami in grafikoni

