


3-segmentna signalna luč

LED-Tower-3/IO-Link

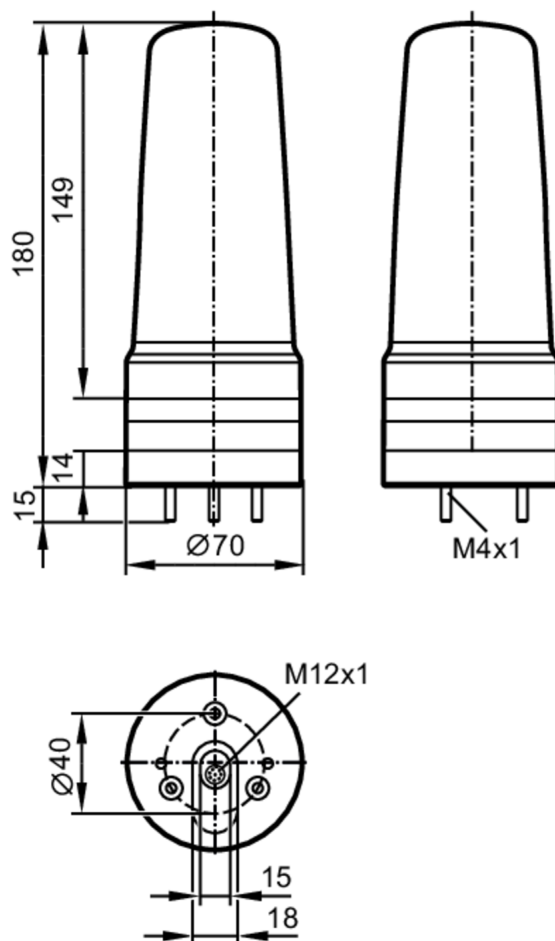

Območje uporabe

Uporaba	stanja signalnega stroja
---------	--------------------------

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC [V]	24
Poraba toka [mA]	< 200

Vhodi

Visoki vhodni tok [mA]	6
------------------------	---

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
SIO-način	da
Potreben razred glavnega vhoda	A
Min. čas procesnega cikla [ms]	3,2



3-segmentna signalna luč

LED-Tower-3/IO-Link

Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	1467

Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...50
Skladiščna temperatura	[°C]	-40...75
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka	[%]	90
Zračni tlak	[kPa]	< 106
Maks. nadmorska višina	[m]	2000
Zaščita		IP 65

Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev UL	oskrba z napetostjo	Class 2

Mehanski podatki		
Teža	[g]	364
Mere	[mm]	Ø 70 / L = 180
Materiali		ohišje: ABS; optika: PC

Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	LED segment	3 x 4 LED

Pribor		
Dodatki (izbirno)	montažni podstavek, E89060	
	stensko pritrdilo, E89061	
	Montažni adapter, E89063	
	okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064	
	montažna cev, E89065	
	montažna cev, E89066	
	montažna cev, E89067	

Opombe		
Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalažna enota	1 Kosov	

Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	L+
2	ni zasedeno
3	L-
4	IO-Link (C/Q)