


3-segmentna signalna luč

LED-Tower-3/IOL/Buzzer



1 brenčalo

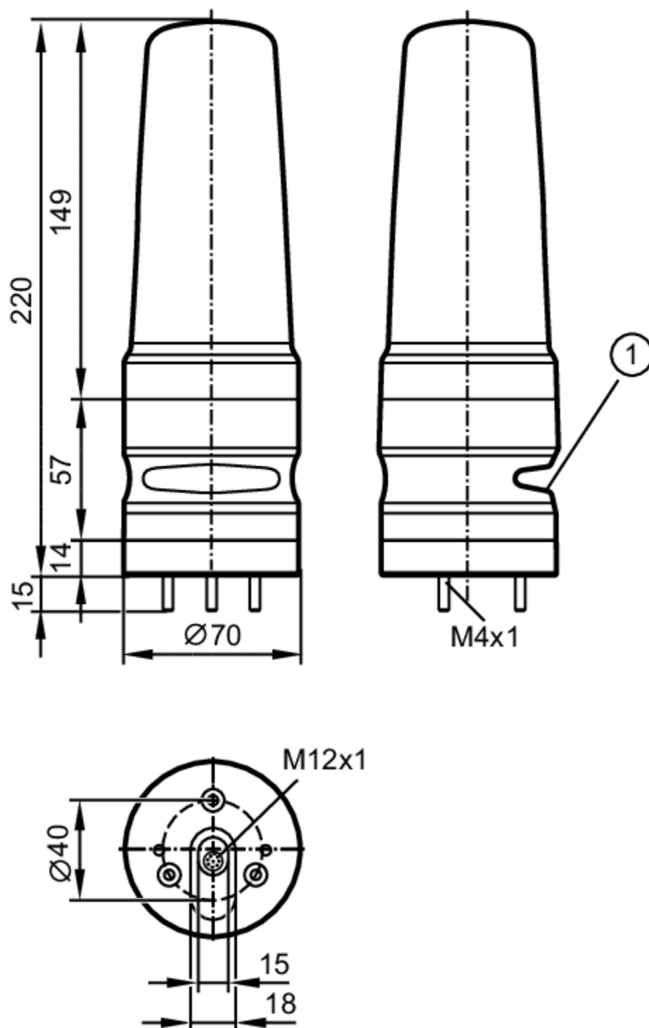



Območje uporabe

Uporaba

stanja signalnega stroja

Električni podatki

Obratovalna napetost	[V]	18...30 DC; (skladno s SELV/PELV)
Nazivna napetost DC	[V]	24
Poraba toka	[mA]	< 200

Vhodi

Visoki vhodni tok	[mA]	6
-------------------	------	---

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
SIO-način	da



3-segmentna signalna luč

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Potreben razred glavnega vhoda	A	
Min. čas procesnega cikla [ms]	3,2	
Podprta DeviceID-ji	Način obratovanja	ID naprave
	default	1467
Pogoji okolja		
Temperatura okolice [°C]	-25...50	
Skladiščna temperatura [°C]	-40...75	
Maks. dopustna relativna vlažnost zraka [%]	90	
Zračni tlak [kPa]	< 106	
Maks. nadmorska višina [m]	2000	
Zaščita	IP 54	
Dovoljenja/preverjanja		
Odobritev UL	oskrba z napetostjo	Class 2
Mehanski podatki		
Teža [g]	422,8	
Mere [mm]	Ø 70 / L = 220	
Materiali	ohišje: ABS; optika: PC	
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	LED segment	3 x 4 LED
Akustični signal	brenčalo	
Maks. zvočni tlak [dB]	85	
Pribor		
Dodatki (izbirno)	montažni podstavek, E89060	
	stensko pritrdilo, E89061	
	Montažni adapter, E89063	
	okvir s stransko kabelsko uvodnico, E89064	
	montažna cev, E89065	
	montažna cev, E89066	
	montažna cev, E89067	
Opombe		
Opombe	Za dodatne informacije glejte navodila za delo.	
Embalážna enota	1 Kosov	



3-segmentna signalna luč

LED-Tower-3/IOL/Buzzer

Električni priključek - vtič

Spojnik: M12; kodiranje: A



1	L+
2	ni zasedeno
3	L-
4	IO-Link (C/Q)