


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

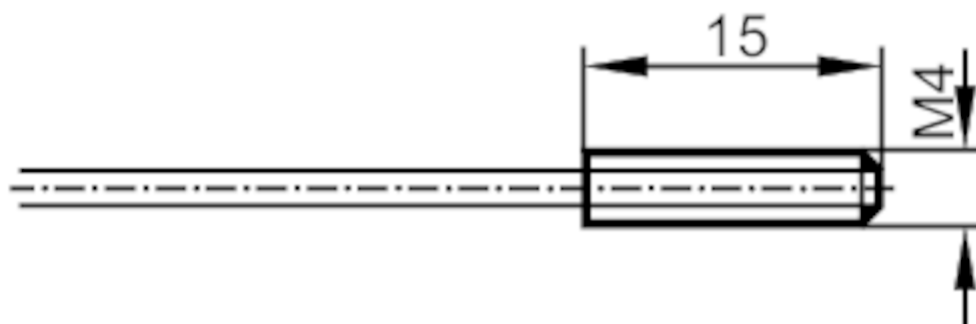

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
Uporaba	Majhen radij upogibanja

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------------------------	----------------------

OB50

Obseg optičnih vlaken [mm]	150
----------------------------	-----

OBF

Obseg optičnih vlaken [mm]	210
----------------------------	-----

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken [mm]	2590
----------------------------	------

OO50

Obseg optičnih vlaken [mm]	800
----------------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...70
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	47
Različica zaznavne glave	ravno
Navoj zaznavne glave	M4

E20615



Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-M4/F16X0,265/2M

Dolžina zaznavne glave	[mm]	15
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	9
Razpored vlaken		
Premer jedra	[mm]	16 x 0,25
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PE

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M4 zobata zaporna tesnila: 4
Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------