




Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-E2,5

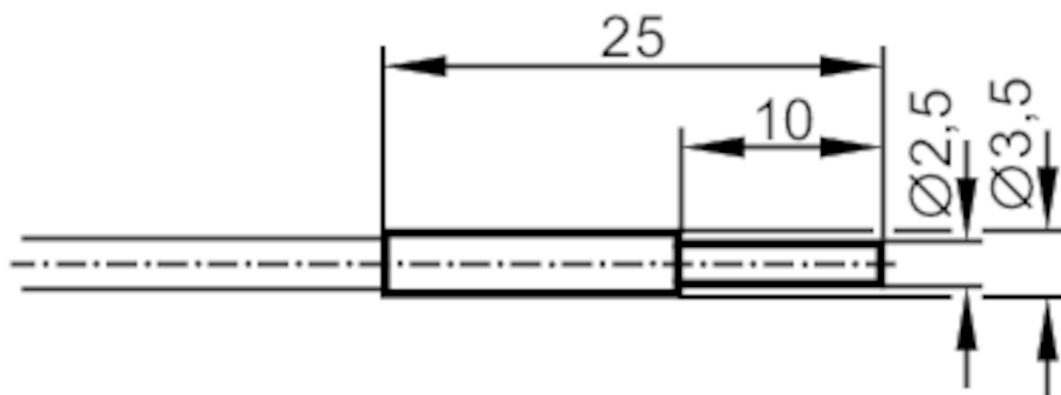

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
Uporaba	Majhen radij upogibanja

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OCF; OKF; OOF; OUF
---------------------------------------	--------------------

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken [mm]	1020
----------------------------	------

OKF

Obseg optičnih vlaken [mm]	120
----------------------------	-----

OOF

Obseg optičnih vlaken [mm]	400
----------------------------	-----

OUF

Obseg optičnih vlaken [mm]	120
----------------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...80
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	53,5
Različica zaznavne glave	ravno
Premer zaznavne glave [mm]	2,5

E20060



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-E2,5

Dolžina zaznavne glave	[mm]	10
Celotna dolžina	[mm]	600
Minimalni upogibni polmer	[mm]	10
Razpored vlaken		
Materiali		Adapter: PPE
Material vlaken		steklo
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PVC

Pribor	
V sklopu dobave	E20106
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov