




Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-R3

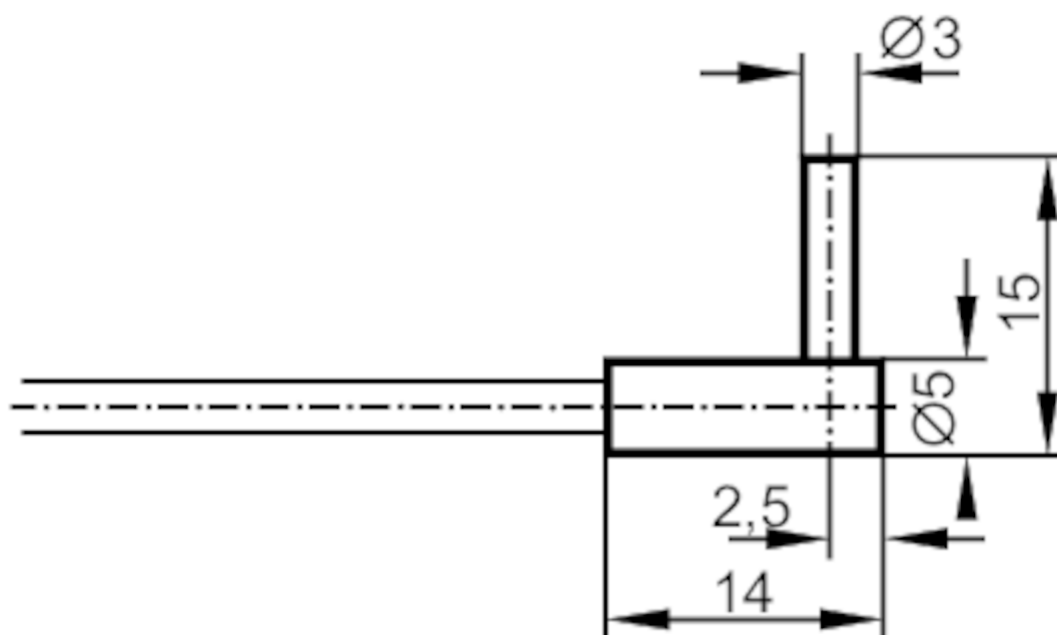

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
Uporaba	Majhen radij upogibanja

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OKF; OUF; OOF
---------------------------------------	---------------

OKF

Obseg optičnih vlaken	[mm]	120
-----------------------	------	-----

OOF

Obseg optičnih vlaken	[mm]	400
-----------------------	------	-----

OUF

Obseg optičnih vlaken	[mm]	120
-----------------------	------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-20...80
---------------------	------	----------

Mehanski podatki

Teža	[g]	56
Različica zaznavne glave		kotno
Premjer zaznavne glave	[mm]	3
Dolžina zaznavne glave	[mm]	10
Celotna dolžina	[mm]	600

E20062



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-00-P-A-R3

Minimalni upogibni polmer [mm]	10
Razpored vlaken	
Materiali	Adapter: PPE
Material vlaken	steklo
Material vlaknaste glave	aluminij
Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	E20104
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov