


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-P-A-R6

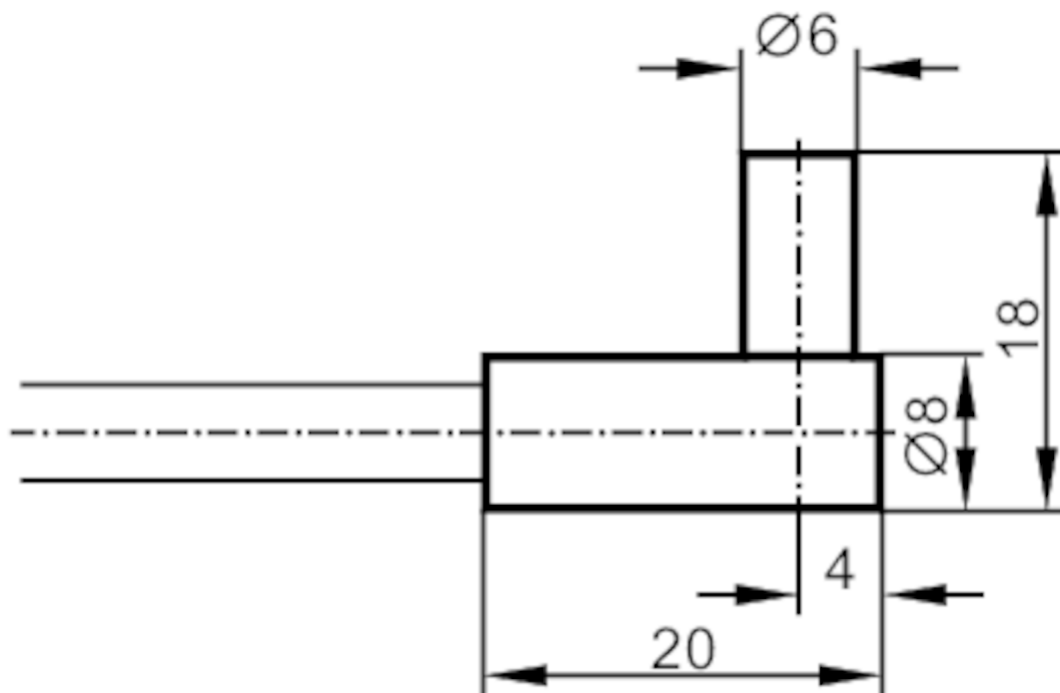

Območje uporabe

Princip delovanja

Senzor s skozijskim žarkom

Uporaba

Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni

OIF

OIF

Obseg optičnih vlaken

[mm]

300

Pogoji okolja

Temperatura okolice

[°C]

-20...80

Mehanski podatki

Teža

[g]

107,5

Različica zaznavne glave

kotno

Premer zaznavne glave

[mm]

6

Celotna dolžina

[mm]

600

Minimalni upogibni polmer

[mm]

30

Razpored vlaken



Materiali

Adapter: PA

Material vlaken

steklo

Material vlaknaste glave

aluminij

E20165



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-30-P-A-R6

Material vlaknaste cevke	PVC
Pribor	
V sklopu dobave	Pritrdilna objemka:, E10221
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov