


Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

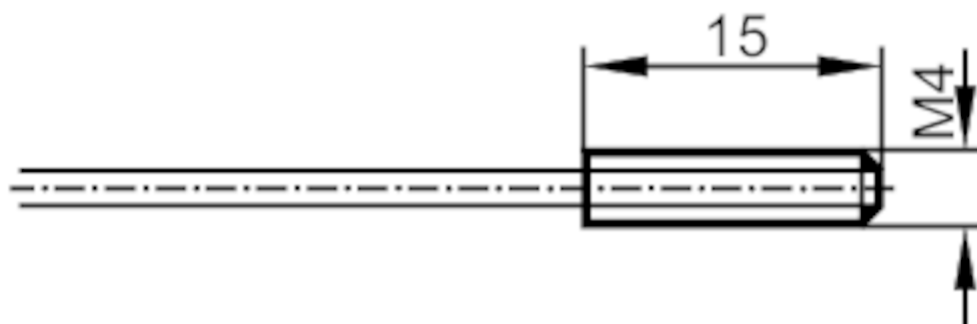

Območje uporabe

Princip delovanja	Senzor s skozijskim žarkom
Uporaba	Za uporabo v industrijskih okoljih

Območje zaznavanja

Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni	OB50; OBF; OCF; OO50
---------------------------------------	----------------------

OB50

Obseg optičnih vlaken [mm]	50
----------------------------	----

OBF

Obseg optičnih vlaken [mm]	56
----------------------------	----

OCF (High Power)

Obseg optičnih vlaken [mm]	540
----------------------------	-----

OO50

Obseg optičnih vlaken [mm]	120
----------------------------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-40...60
--------------------------	----------

Mehanski podatki

Teža [g]	35
Različica zaznavne glave	ravno
Navoj zaznavne glave	M4



Senzorji s skozijskim žarkom iz optičnih vlaken

FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Dolžina zaznavne glave	[mm]	15
Celotna dolžina	[mm]	2000
Minimalni upogibni polmer	[mm]	3
Razpored vlaken		
Premer jedra	[mm]	0,5
Premer vlaken	[mm]	217 x 0,06
Zunanji premer	[mm]	1
Material vlaken		PMMA
Material vlaknaste glave		aluminij
Material vlaknaste cevke		PE

Pribor

V sklopu dobave	šestrobe matice: 4 x M4
	zobata zaporna tesnila: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Dodatki (izbirno)	Rezilno orodje za optične vodnike:, E20600

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------