


Pomnilniški vtič za IO-Link

MEMORY PLUG



- 1 Priključek za napajanje napetosti in izhodne signale
2 Priključek za temperaturni senzor

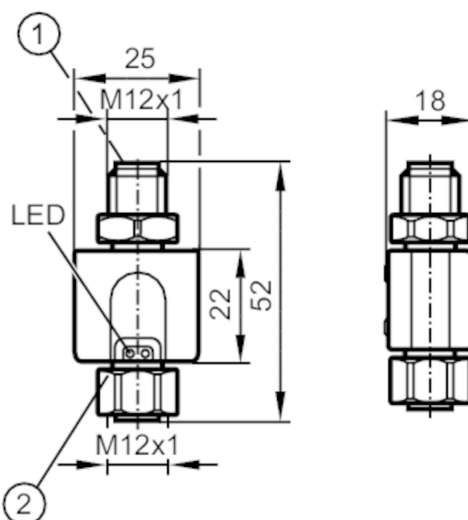

Električni podatki

Obratovalna napetost [V]	18...32 DC
Poraba toka [mA]	< 35
Min. upor izolacije [MΩ]	100; (500 V DC)
Zaščitni razred	III
Zaščita pred obratno polarnostjo	da

Izhodi

Izhodni signal	IO-Link
Električna izvedba	PNP
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]	0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]	500; (za kratek čas: 2 A / 50 ms)
Vrsta zaščite pred kratkim stikom	odvisno od priključenega senzorja

Vmesniki

Komunikacijski vmesnik	IO-Link
IO-Link Device	
Vrsta prenosa	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link - revizija	1.1
Profili	brez profila
SIO-način	ne
Potreben razred glavnega vhoda	A
Min. čas procesnega cikla [ms]	2,5
IO-Link Master	
Vrsta prenosa	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud)



Pomnilniški vtič za IO-Link

MEMORY PLUG

IO-Link - revizija	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9 (Draft)
Število vrat razreda A	1

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-25...60
Skladiščna temperatura [°C]	-40...85
Zaščita	IP 65; IP 67

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-6-2	
Odpornost na šoke	DIN IEC 68-2-27	50 g 11 ms
Odpornost proti vibracijam	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Let]	655,69	

Mehanski podatki

Teža [g]	116,5
Mere [mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materiali	PA PACM 12 (TROGAMID); PET
Tesnilni material	FKM

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	obratovanje	2 x LED, zeleno
--------	-------------	-----------------

Opombe

Opombe	samo za pozitivne preklopne senzorje
	Spominski vtič memory plug deluje kot master, kadar je povezan s senzorjem.
	Pomnilniški vtič deluje kot naprava, če ga uporabljate s servisnim programom.
	obratovalna napetost "supply class 2" v skladu s cULus
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Tesnilo: FKM






Pomnilniški vtič za IO-Link

MEMORY PLUG

Priključek

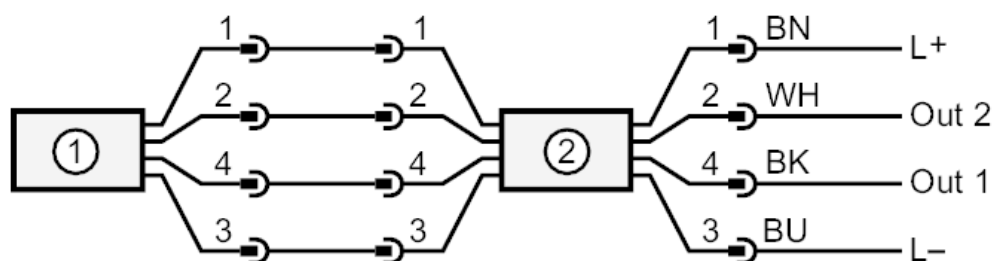

- 1: senzor
2: pomnilniški vtič