


Kombinirana antena za navigacijo in radio

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

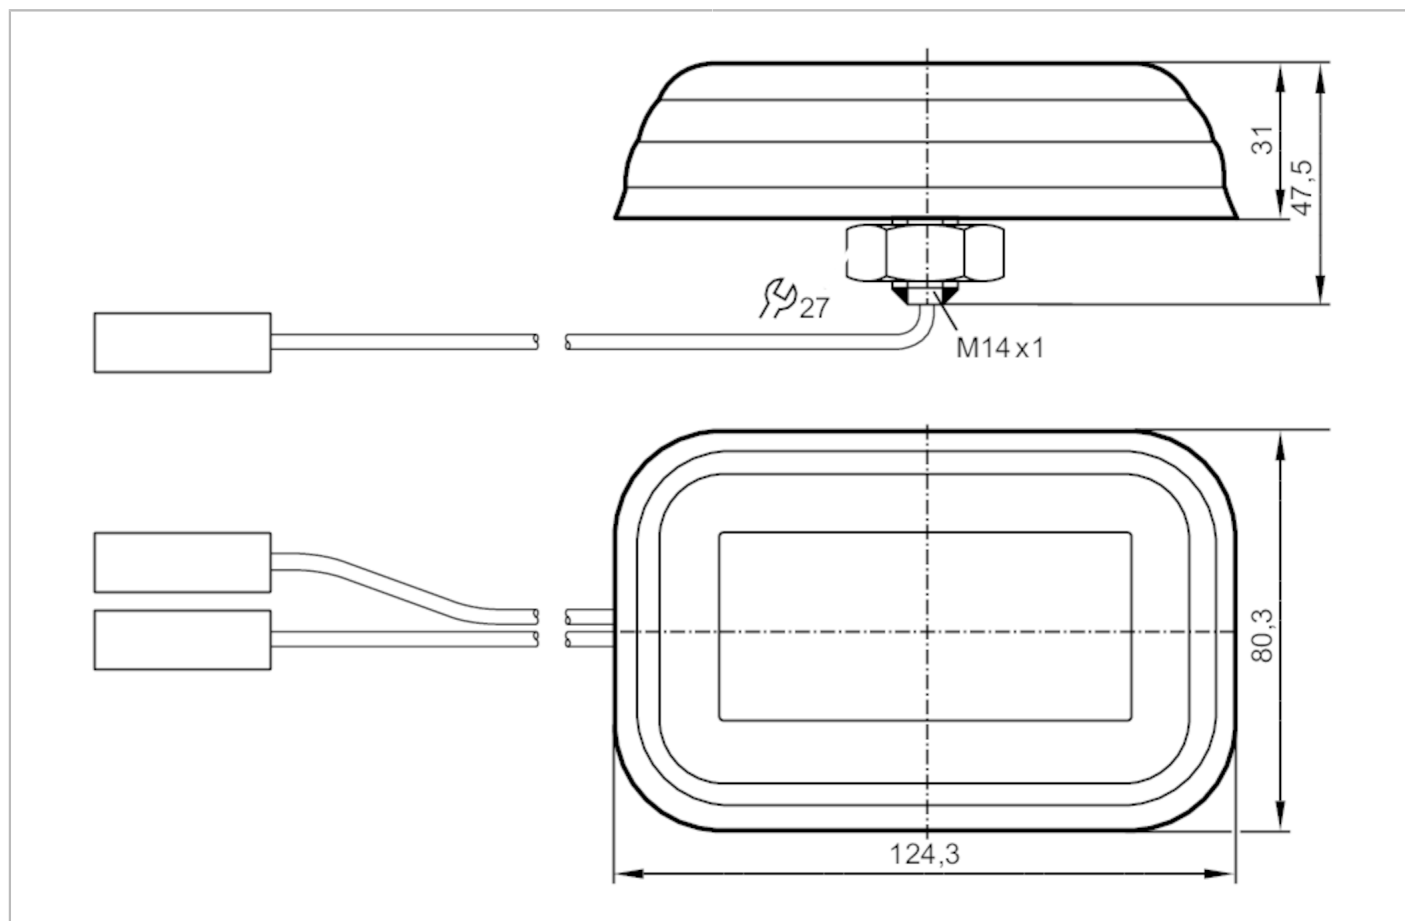

Električni podatki

Poraba toka	[mA]	< 24
-------------	------	------

Vmesniki

GNSS

Frekvenčni pas	GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1)
----------------	---

Opomba o vmesnikih

Obratovalna napetost: 3...5,5 V DC

Impedanca: 50 Ohm

Polarizacija: RHCP

vertikalno

LNA: 27 ± 1 dB

Rauschzahl: 2.2 dB

Mobilna omrežja

Frekvenčni pas	698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz
----------------	---

Opomba o vmesnikih

Impedanca: 50 Ohm

Polarizacija: Linear vertikalno

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...85
---------------------	------	----------

Zaščita	IP 6K6
---------	--------

Mehanski podatki

Teža	[g]	366
------	-----	-----

Vrsta montaže	Gewinde
---------------	---------

EC3158



Kombinirana antena za navigacijo in radio

LTE/GNSS/FAKRA-Antenna

Mere	[mm]	80 x 124 x 31
Materiali		PC črn
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	< 5

Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek - GPS

Kabel: 3 m

Spojnik: 1 x FAKRA

Električni priključek - GSM

Kabel: 3 m

Spojnik: 1 x FAKRA
