


Induktivni senzor

IDE2050-ARKA/LS-300-L

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

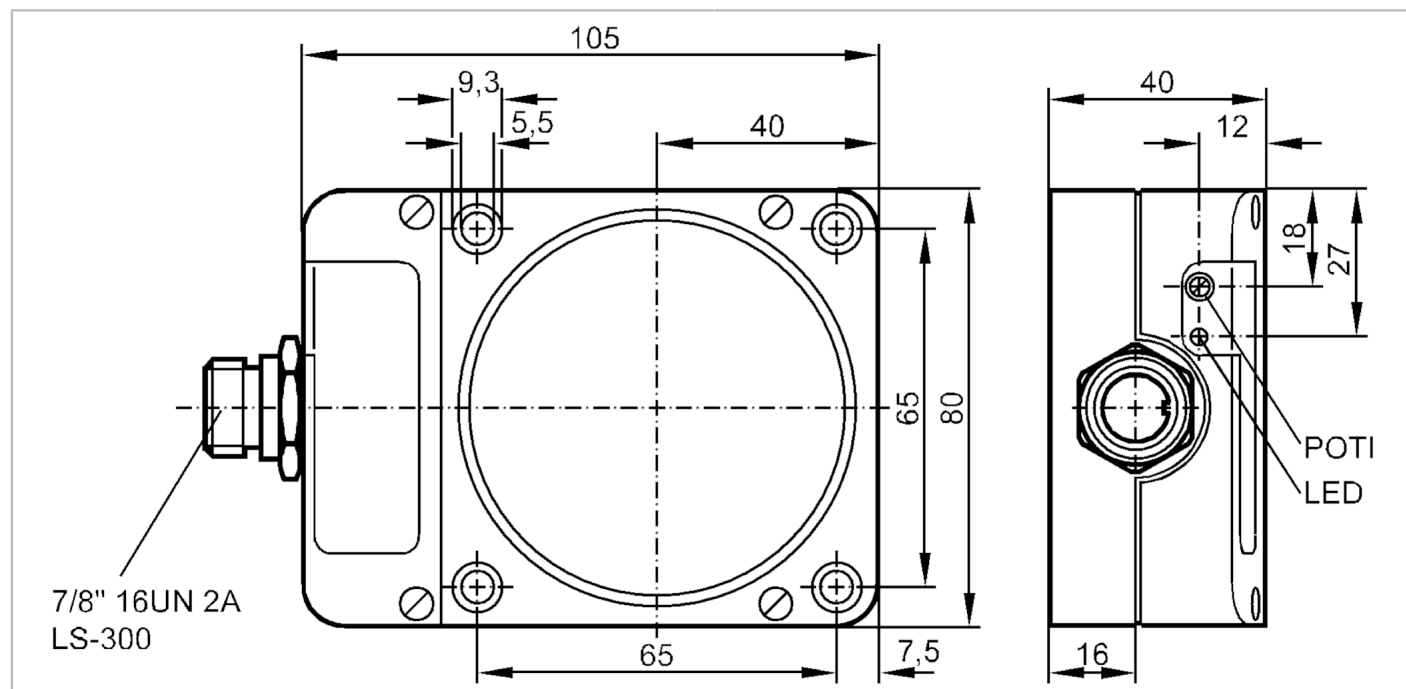

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]		50
Ohišje		kvadrato
Mere [mm]		105 x 80 x 40

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]		47...63
Obratovalna napetost [V]		20...132 AC / 10...130 DC
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		ne

Izhodi

Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC [V]		5
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]		5
Minimalni obremenilni tok [mA]		5
Maks. uhajavi tok [mA]		1,6
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]		350
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC [mA]		100
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz]		4
Preklopna frekvenca DC [Hz]		4



Induktivni senzor

IDE2050-ARKA/LS-300-L

Zaščita pred kratkim stikom	ne
Zaščita pred preobremenitvijo	ne
Območje zaznavanja	
Preklopna razdalja [mm]	50
Prilagodljivo območje zaznavanja	da
Tovarniška nastavitev območja zaznavanja [mm]	50
Dejansko območje zaznavanja Sr [mm]	50 ± 10 %
Delovni razmak [mm]	0...40,5
Natančnost / odstopanja	
Faktor popravka	jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,3 / baker: 0,2
Histereza [% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke [% Sr]	-10...10
Pogoji okolja	
Temperatura okolice [°C]	-25...80
Zaščita	IP 65
Dovoljenja/preverjanja	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011
	razred B
Mehanski podatki	
Ohišje	kvadrasto
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Mere [mm]	105 x 80 x 40
Materiali	PPE
Prikazi/upravljalni elementi	
Prikaz	stikalno stanje
	1 x LED, rumeno
Pribor	
V sklopu dobave	izvijač: 1
Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Induktivni senzor

IDE2050-ARKA/LS-300-L

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x 7/8"; kodiranje: A

