


Induktivni senzor

IGA2008-ABOW

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: IG0012

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!

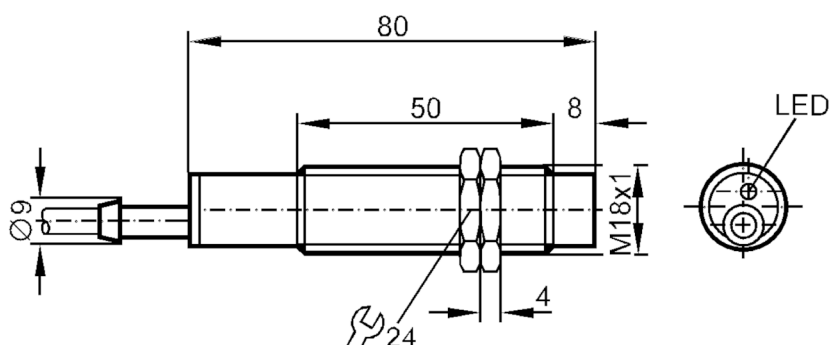

Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]		8
Ohišje		Izvedba navoja
Mere [mm]		M18 x 1

Električni podatki

Frekvenca AC [Hz]		47...63
Obratovalna napetost [V]		20...250 AC
Zaščitni razred		II
Zaščita pred obratno polarnostjo		ne

Izhodi


Funkcija izhoda		vklopni kontakt
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC [V]		5,5
Minimalni obremenilni tok [mA]		5
Maks. uhajavi tok [mA]		2,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC [mA]		300; (500 (...50 °C))
Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda [mA]		2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Preklopna frekvenca AC [Hz]		20
Zaščita pred kratkim stikom		ne
Zaščita pred preobremenitvijo		ne



Induktivni senzor

IGA2008-ABOW

Območje zaznavanja		
Preklopna razdalja	[mm]	8
Dejansko območje zaznavanja Sr	[mm]	$8 \pm 10 \%$
Delovni razmak	[mm]	0...6,5
Natančnost / odstopanja		
Faktor popravka		jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3
Histereza	[% Sr]	1...15
Zdrs preklopne točke	[% Sr]	-10...10
Pogoji okolja		
Temperatura okolice	[°C]	-25...80
Zaščita		IP 67
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M18 x 1
Oznaka navoja		M18 x 1
Materiali		medenina ponikljano; PBT
Prikazi/upravljalni elementi		
Prikaz	stikalno stanje	1 x LED, rumeno
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Priključek		

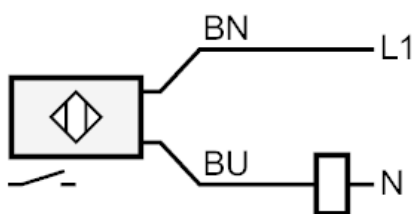

Barva žil :
 BN = rjavo
 BU = modro