


## Induktivni senzor

IGA2008-BBOW/V4A/ 6m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

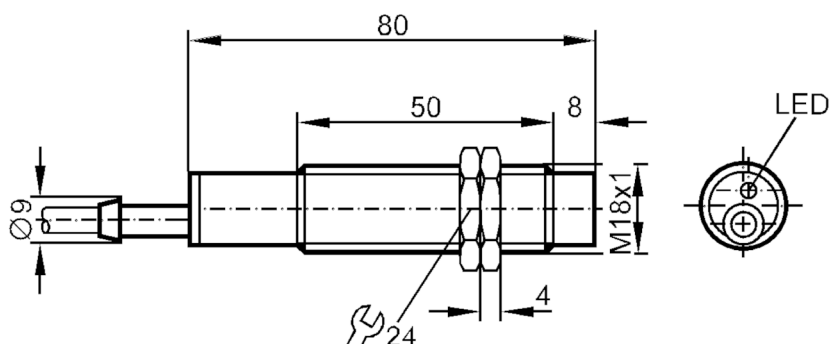

### Značilnosti izdelka

|                    |      |                  |
|--------------------|------|------------------|
| Funkcija izhoda    |      | izklopni kontakt |
| Preklopna razdalja | [mm] | 8                |
| Ohišje             |      | Izvedba navoja   |
| Mere               | [mm] | M18 x 1          |

### Električni podatki

|                                  |      |             |
|----------------------------------|------|-------------|
| Frekvenca AC                     | [Hz] | 47...63     |
| Obratovalna napetost             | [V]  | 20...250 AC |
| Zaščitni razred                  |      | II          |
| Zaščita pred obratno polarnostjo |      | ne          |

### Izhodi

|                                                |      |                        |
|------------------------------------------------|------|------------------------|
| Funkcija izhoda                                |      | izklopni kontakt       |
| Maks. padec napetosti preklopnega izhoda AC    | [V]  | 5,5                    |
| Minimalni obremenilni tok                      | [mA] | 5                      |
| Maks. uhajavi tok                              | [mA] | 2,5                    |
| Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda AC    | [mA] | 300; (500 (...50 °C))  |
| Stopnja kratkotrajnega toka preklopnega izhoda | [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Preklopna frekvenca AC                         | [Hz] | 20                     |
| Zaščita pred kratkim stikom                    |      | ne                     |
| Zaščita pred preobremenitvijo                  |      | ne                     |

### Območje zaznavanja

|                    |      |   |
|--------------------|------|---|
| Preklopna razdalja | [mm] | 8 |
|--------------------|------|---|



## Induktivni senzor

IGA2008-BBOW/V4A/ 6m

|                                |      |          |
|--------------------------------|------|----------|
| Dejansko območje zaznavanja Sr | [mm] | 8 ± 10 % |
| Delovni razmak                 | [mm] | 0...6,5  |

## Natančnost / odstopanja

|                      |        |                                                                             |
|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Faktor popravka      |        | jeklo: 1 / legirano jeklo: 0,7 / medenina: 0,4 / aluminij: 0,4 / baker: 0,3 |
| Histereza            | [% Sr] | 1...15                                                                      |
| Zdrs preklopne točke | [% Sr] | -10...10                                                                    |

## Pogoji okolja

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okolice | [°C] | -25...80 |
| Zaščita             |      | IP 67    |

## Mehanski podatki

|               |      |                                     |
|---------------|------|-------------------------------------|
| Ohišje        |      | Izvedba navoja                      |
| Vrsta montaže |      | ne-vezilno vgradno                  |
| Mere          | [mm] | M18 x 1                             |
| Oznaka navoja |      | M18 x 1                             |
| Materiali     |      | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); PBT |

## Prikazi/upravljalni elementi

|        |                 |                 |
|--------|-----------------|-----------------|
| Prikaz | stikalno stanje | 1 x LED, rumeno |
|--------|-----------------|-----------------|

## Pribor

|                 |  |                    |
|-----------------|--|--------------------|
| V sklopu dobave |  | zaskočne matice: 2 |
|-----------------|--|--------------------|


## Opombe

|                 |  |         |
|-----------------|--|---------|
| Embalažna enota |  | 1 Kosov |
|-----------------|--|---------|

## Električni priključek

Kabel: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Priključek

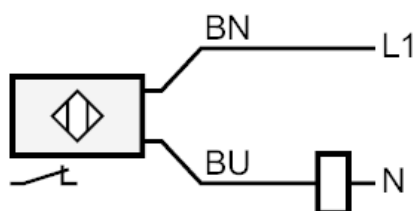

BN = Barva žil :  
BU = rjavo  
modro