


M95003



Magnetni senzor s tremi točkami preklopa za spremljanje zaklenjenih stanj

M9G4075PARKG/A/US

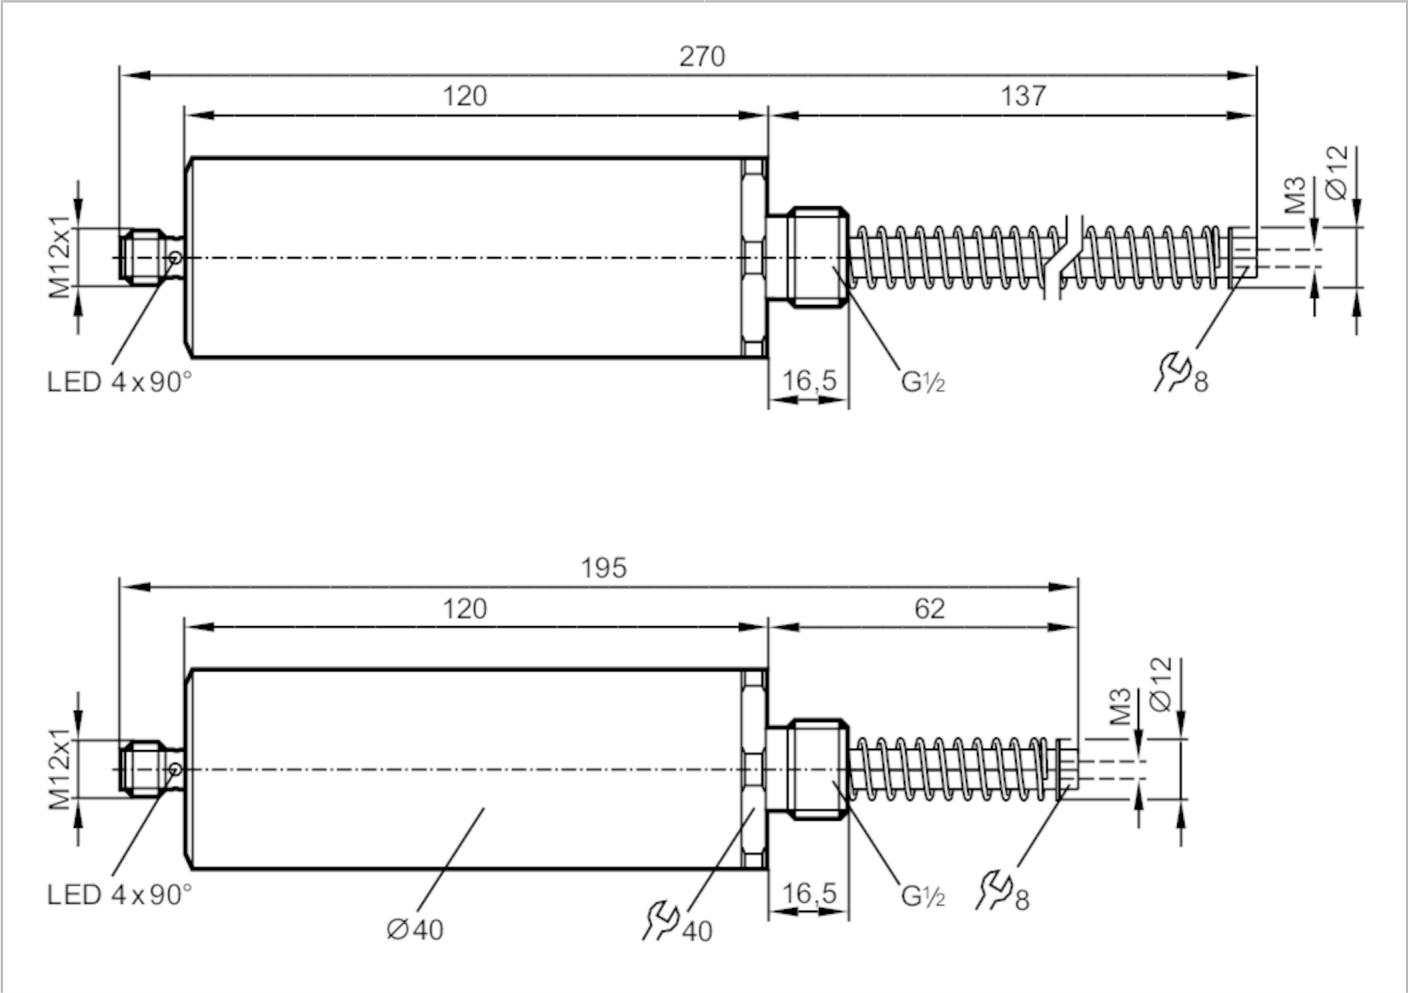

Značilnosti izdelka		
Funkcija izhoda		2 x običajno zaprto/1 x običajno odprto
Mere	[mm]	Ø 40 / L = 120
Območje uporabe		
Posebna značilnost		pozlačeni kontakti
Električni podatki		
Obratovalna napetost	[V]	10...36 DC; ("razred oskrbe 2" v skladu s cULus)
Zaščitni razred		III
Zaščita pred obratno polarnostjo		da
Izhodi		
Funkcija izhoda		2 x običajno zaprto/1 x običajno odprto
Maks. padec napetosti preklopnega izhoda DC	[V]	5,4
Minimalni obremenilni tok	[mA]	2
Maks. uhajavi tok	[mA]	0,5
Stopnja trajnega toka preklopnega izhoda DC	[mA]	80



Magnetni senzor s tremi točkami preklopa za spremljanje zaklenjenih stanj

M9G4075PARKG/A/US

Preklopna frekvenca DC	[Hz]	0,5
Zaščita pred kratkim stikom		da
Vrsta zaščite pred kratkim stikom		impulzno
Zaščita pred preobremenitvijo		da

Območje zaznavanja

Merilno območje	[mm]	62...137
-----------------	------	----------

Natančnost / odstopanja

Histereza	[mm]	0,5
-----------	------	-----

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C]	-40...70
Zaščita		IP 20; IP 67; (stran z batom: IP 20; stran s spojnikom: IP 67)

Dovoljenja/preverjanja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF sevano	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 VF prevoden	10 V
	EN 55011 emisija	razred B
	IEC 60255-5	4 kV linija do linije, Ri: 500 ohmov

Mehanski podatki

Teža	[g]	0,001
Mere	[mm]	Ø 40 / L = 120
Materiali		medenina prevlečeno z belim bronom; bat: legirano jeklo; LED okno: PA
Pritezni vrtilni moment	[Nm]	< 20

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	4 x 90° LED, rumeno OUT 1
	stikalno stanje	4 x 90° LED, rdeče OUT 3

Opombe

Opombe	Ob dobavi: vsi izhodi/vklop/izklop/utripanje LED lučk
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek - vtič

Spojnik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlačeno




M95003



Magnetni senzor s tremi točkami preklopa za spremljanje zaklenjenih stanj

M9G4075PARKG/A/US

Priključek

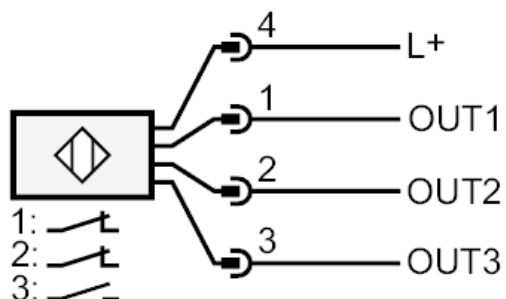

OUT1: locked
OUT2: partly locked
OUT3: unlocked