


N0030A



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1121/115VAC/RL/1D/1G

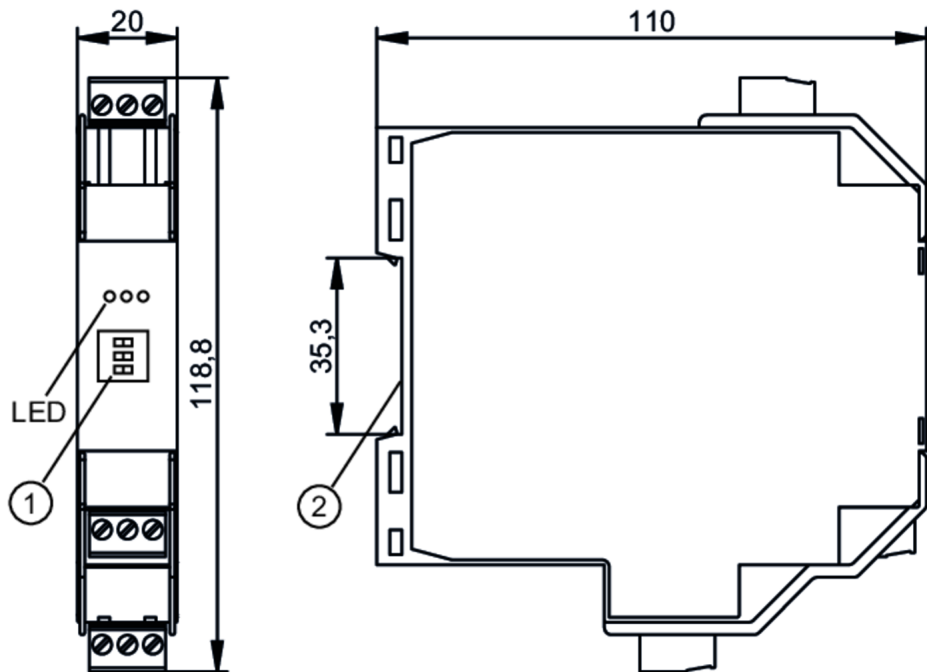

- 1 izbirno stikalo
2 pritrditev na tirnico



Območje uporabe

Uporaba nadzor kratkega stika; Nadzor napeljave

Električni podatki

Toleranca obratovalne napetosti	[%]	-10...10
Obratovalna napetost	[V]	115 AC
Maks. poraba moči	[VA]	1
Število kanalov		1

Izhodi

Električna izvedba	rele; (1 spojnik komutatorja)
Obremenljivost kontakta	253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (ohmski upor)
Preklopna frekvenca AC	[Hz] 10

Pogoji okolja

Temperatura okolice	[°C] -20...60
Zaščita	IP 20

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev	PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023
Oznaka ATEX	Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC
	Ex II (1) D [Ex ia Da] IIIC
EMC	EN 50081-2 (1993)
	EN 61326-1 (2006)



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1121/115VAC/RL/1D/1G

MTTF	[Let]	458
------	-------	-----

Mehanski podatki

Teža	[g]	198
Mehanski preklopni cikli		10 milijonov

Prikazi/upravljalni elementi

Prikaz	stikalno stanje	LED, rumeno
	obratovanje	LED, zeleno
	funkcija	LED, rdeče


Opombe

Opombe	Pozor Nadzorni monitor mora biti nameščen zunaj nevarnega območja.
	Prostih sponk ni dovoljeno uporabiti.
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek

terminali: ...2,5 mm²

Priključek

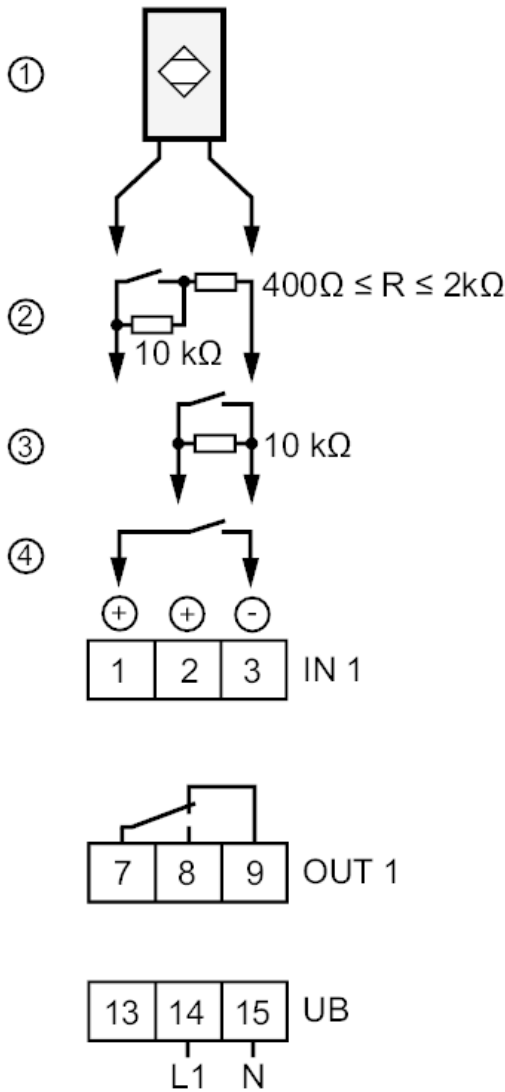



Preklopni ojačevalniki za senzorje Namur

NV1121/115VAC/RL/1D/1G

Drugi podatki

Maksimalne vrednosti za krmilni tokokrog

po vrsti zaščite vžiga varnost sama po sebi	[EEx ia] IIC	[EEx ia] IIB	[EEx ib] IIC	[EEx ib] IIB
Napetost [V]	10,6	10,6	10,6	10,6
Tok [mA]	19,1	19,1	19,1	19,1
Moč [mW]	51	51	51	51
Zunanja induktivnost [mH]	97	390	97	390
Zunanja kapaciteta [μF]	2,32	16,2	2,32	16,2