


Induktivni senzor

IEA2001-N/10m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	1
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M8 x 1 / L = 30

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	priključitev na preklopne ojačevalnike NV0100, NV0200 ali druge odobrene preklopne ojačevalnike z največjimi vrednostmi: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Nazivna napetost DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napajalna napetost DC [V]	5...25
Poraba toka [mA]	< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1)

Izhodi

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. upor kabla [Ω]	50
Preklopna frekvenca DC [Hz]	2000

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	1
-------------------------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Odpornost na udarce/vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Let]	4816

Varnostne karakteristike

Maks. notranja kapacitivnost [nF]	80
-----------------------------------	----

NE5005



Induktivni senzor

IEA2001-N/10m

Maks. notranji indukcijski upor	[μH]	110
---------------------------------	------	-----

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Vrsta montaže	vezilno vgradno
Mere [mm]	M8 x 1 / L = 30
Oznaka navoja	M8 x 1
Materiali	medenina ponikljano; PBT


Opombe

Embalažna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,14 mm²

Priključek

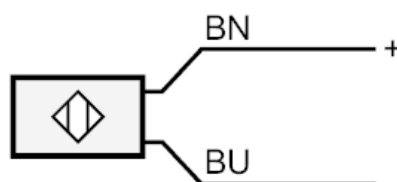

BN = Barva žil :
BU = rjavo
modro