


Induktivni senzor NAMUR

IFA2004-N/Sonderkabel

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

Alternativni izdelki: NF5008

Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!



Značilnosti izdelka

Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	4
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M12 x 1 / L = 30

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	priključitev na preklopne ojačevalnike NV0100, NV0200 ali druge odobrene preklopne ojačevalnike z največjimi vrednostmi: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Nazivna napetost DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napajalna napetost DC [V]	5...25
Poraba toka [mA]	< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1)

Izhodi

Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. upor kabla [Ω]	50
Preklopna frekvenca DC [Hz]	400

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	4
-------------------------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odpornost na udarce/vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------------------	--------------------------------

Varnostne karakteristike

Maks. notranja kapacitivnost [nF]	230
Maks. notranji indukcijski upor [μH]	120



Induktivni senzor NAMUR

IFA2004-N/Sonderkabel

Mehanski podatki

Ohišje	Izvedba navoja
Vrsta montaže	ne-vezilno vgradno
Mere [mm]	M12 x 1 / L = 30
Oznaka navoja	M12 x 1
Materiali	medenina ponikljano; PBT

Pribor

V sklopu dobave	zaskočne matice: 2
-----------------	--------------------


Opombe

Embalážna enota	1 Kosov
-----------------	---------

Električni priključek

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Priključek

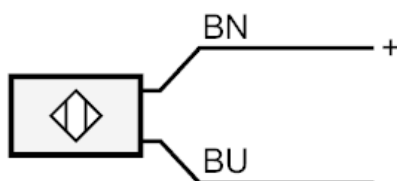

BN = Barva žil :
 BU = rjavo
 modro