




Induktivni senzor

IIA2015-N/11m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	15
Ohišje	Izvedba navoja
Mere [mm]	M30 x 1,5 / L = 41

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	priključitev na preklopne ojačevalnike NV0100, NV0200 ali druge odobrene preklopne ojačevalnike z največjimi vrednostmi: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Nazivna napetost DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napajalna napetost DC [V]	5...25
Poraba toka [mA]	< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1)

Izhodi

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. upor kabla [Ω]	50
Preklopna frekvenca DC [Hz]	200

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	15
-------------------------	----

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja


Odobritev	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Odpornost na udarce/vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Let]	4697



Induktivni senzor

IIA2015-N/11m

Varnostne karakteristike		
Maks. notranja kapacitivnost	[nF]	240
Maks. notranji indukcijski upor	[μH]	140
Mehanski podatki		
Ohišje		Izvedba navoja
Vrsta montaže		ne-vezilno vgradno
Mere	[mm]	M30 x 1,5 / L = 41
Oznaka navoja		M30 x 1,5
Materiali		medenina ponikljano; PBT
Pribor		
V sklopu dobave		zaskočne matice: 2
Opombe		
Embalažna enota		1 Kosov
Električni priključek		
Kabel: 11 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²		
Priključek		

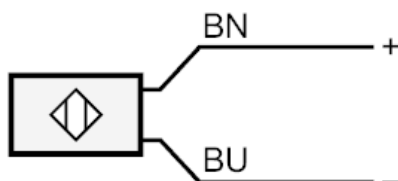

BN = Barva žil :
BU = rjavo
modro