




Induktivni senzor

IN-2002-N/35m

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos

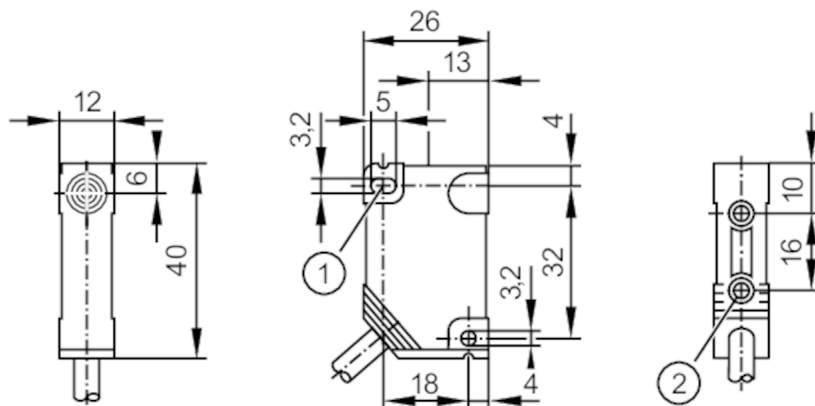

- 1 pritrdilna izvrtina
2 puša z navojem M3 globina 5,8 mm



Značilnosti izdelka

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Preklopna razdalja [mm]	2
Ohišje	kvadrato
Mere [mm]	40 x 12 x 26

Električni podatki

Priključek na stikalni ojačevalnik	da
Preklopni ojačevalniki	priključitev na preklopne ojačevalnike NV0100, NV0200 ali druge odobrene preklopne ojačevalnike z največjimi vrednostmi: $U = 16 \text{ V} / I = 50 \text{ mA} / P = 180 \text{ mW (T5)} / P = 123 \text{ mW (T6)}$
Nazivna napetost DC [V]	8,2; (1k Ω)
Napajalna napetost DC [V]	5...25
Poraba toka [mA]	< 1; (onemogočeno; prevodno: > 2,1)

Izhodi

Električna izvedba	NAMUR
Funkcija izhoda	izklopni kontakt
Maks. upor kabla [Ω]	50
Preklopna frekvenca DC [Hz]	800

Območje zaznavanja

Preklopna razdalja [mm]	2
-------------------------	---

Pogoji okolja

Temperatura okolice [°C]	-20...70
Zaščita	IP 67

Dovoljenja/preverjanja

Odobritev	PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
-----------	--



Induktivni senzor

IN-2002-N/35m


Odpornost na udarce/ vibracije	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [Let]	4899

Varnostne karakteristike	
Maks. notranja kapacitivnost [nF]	110
Maks. notranji indukcijski upor [μH]	170

Mehanski podatki	
Ohišje	kvadrasto
Vrsta montaže	vezilno vgradno
Mere [mm]	40 x 12 x 26
Materiali	PBT

Opombe	
Embalažna enota	1 Kosov

Električni priključek	
Kabel: 35 m, PVC; 2 x 0,5 mm ²	
Priključek	

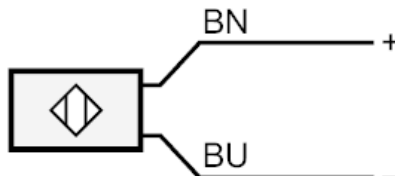

BN = Barva žil :
BU = rjavo
modro